

門扉・フェンス 施工概略図

YKK AP シンプレオ門扉10型 たて粗格子 片開き 門柱使用

扉幅 = 700mm

扉高 = 1,000mm

色： プラチナステン

錠： 【仮】打掛錠1型

開き： 内開き

吊元： 外観左

Value Select ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80(1,975×720mm) × 3枚

自由柱： T80 × 4本

端部キャップ： × 1セット

色： ノーブルステン

Value Select ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工


本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 3枚

自由柱： T100 × 5本

格子付きコーナー継手： T100 × 1セット

端部キャップ： × 1セット

色： ノーブルステン

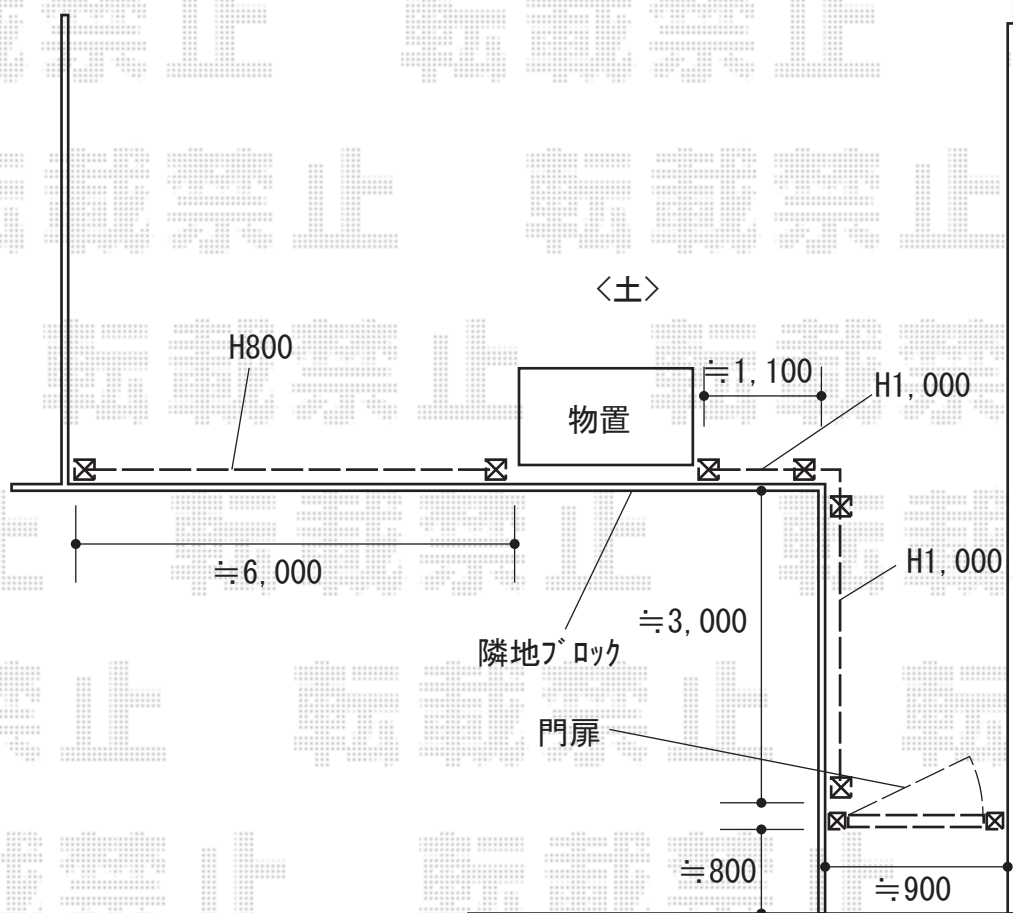

2020-3-708626

担当者

増本