

## ウッドデッキ・カーポート 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間 (2,651mm) 出幅= 4尺 (1,220mm) 色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板 束柱: Sタイプ (550mm) (色: プラチナステン)

オプション: 側面段床1段

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット>

本体: T140/10用×1枚 12用×2枚 中柱(端柱): T140/控え金具付き×3本

90度専用角柱: T140×1本 デッキ材補強材: 先付用×2セット 色: ナチュラルブラウン




YKK AP エフルージュ トリプル FIRST マテリアルカラー 積雪~20cm対応

幅= 7,928mm 奥行= 5,778mm 色: プラチナステン + キャラメルチーク

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様: ハイーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

【イメージ図】

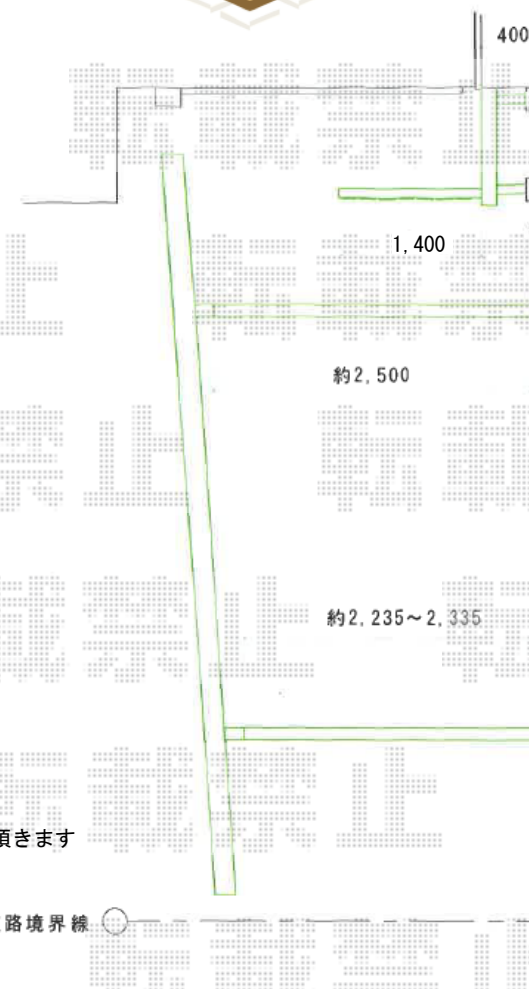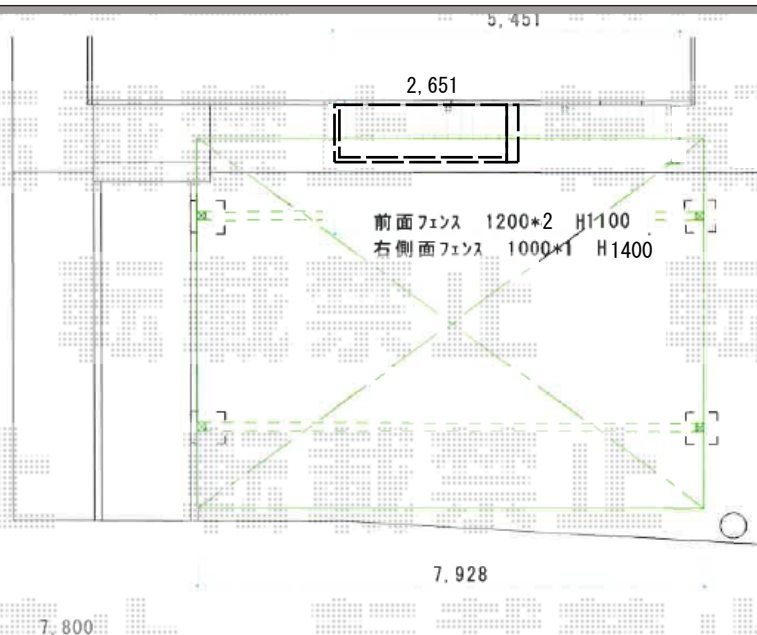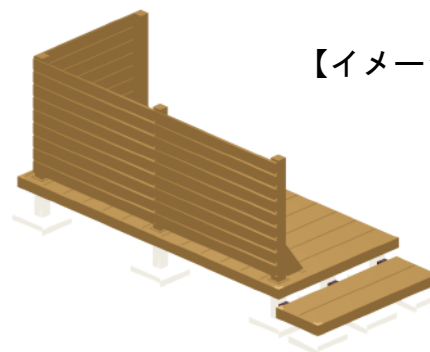

※ウッドデッキの設置位置につきましては  
施工当日お打ち合わせの上、決定とさせていただきます

路境界線