


テラス屋根・フェンス 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 1500 テラスタイプ 単体 積雪～50cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 9尺 (2,670mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 標準/標準 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP シンプレオフェンスP1型 目隠しポリカパネル 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T120 (1,975mm×1,120mm) × 6枚
 自由柱+胴縁固定金具: T120 × 14本*1mピッチ
 目隠しコーナー継手: T120 × 1セット
 端部カバー: T120 × 2セット
 エンドキャップ: 1セット
 色: プラチナステン (パネル: 透明すりガラス調)

YKK AP シンプレオフェンス フェンス下すき間隠し
 本体: 6セット
 コーナー部品: 1セット
 端部キャップ: 1セット
 色: プラチナステン

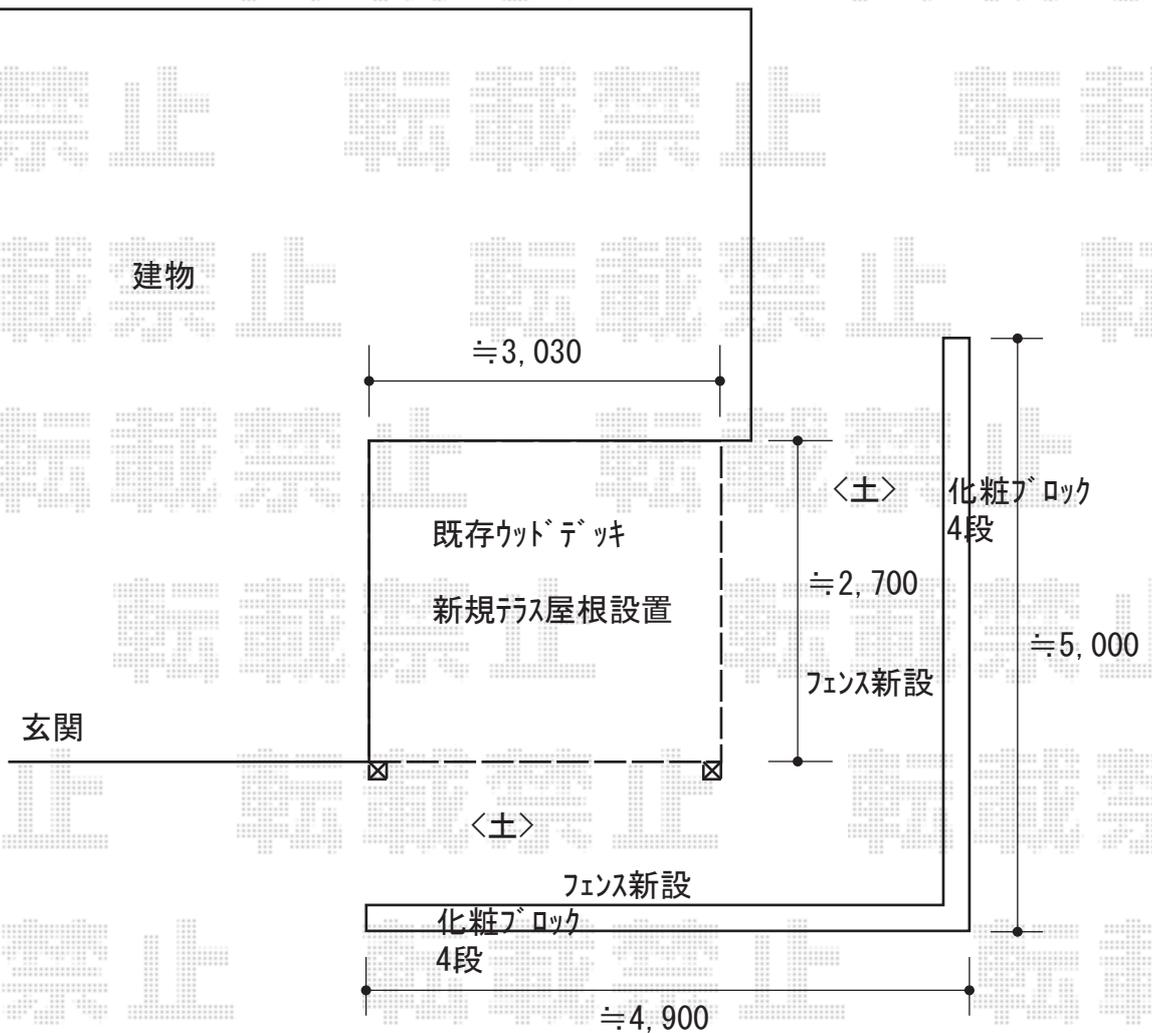

2020-4-709659

担当者

安田