
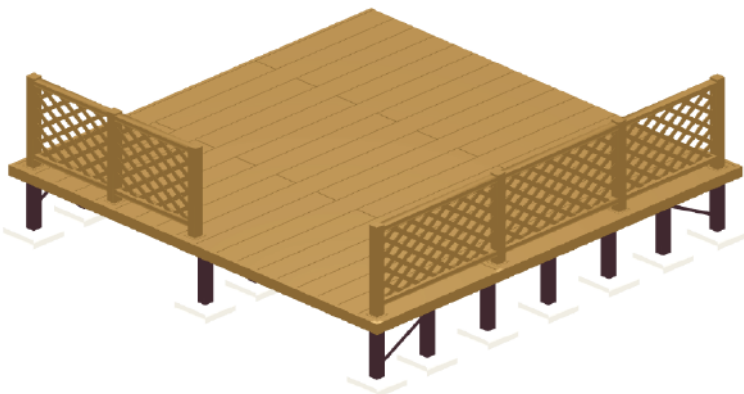


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP スタンダードフェンス2型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 3枚
 自由柱: T100 × 5本
 端部カバー: T100 × 1セット
 エンドキャップ: 2セット
 色: 【未定】

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間(3,651mm)
 出幅= 12尺(3,620mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り/千鳥貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Lタイプ(850~1000mm) (色: 【仮】カームブラック)
 リウッドデッキフェンス2型: T100/幅08×2枚・幅10×1枚・幅12×2枚

ニッコー 立水栓ユニット レウッドタイプ
 レウッドタイプ: 地中【OPB-RS-26】 (色: ライトブラウン) × 1
 パン: ラウンドパン × 1
 蛇口: クロス (ペロアメッキ) 【F203】 × 1

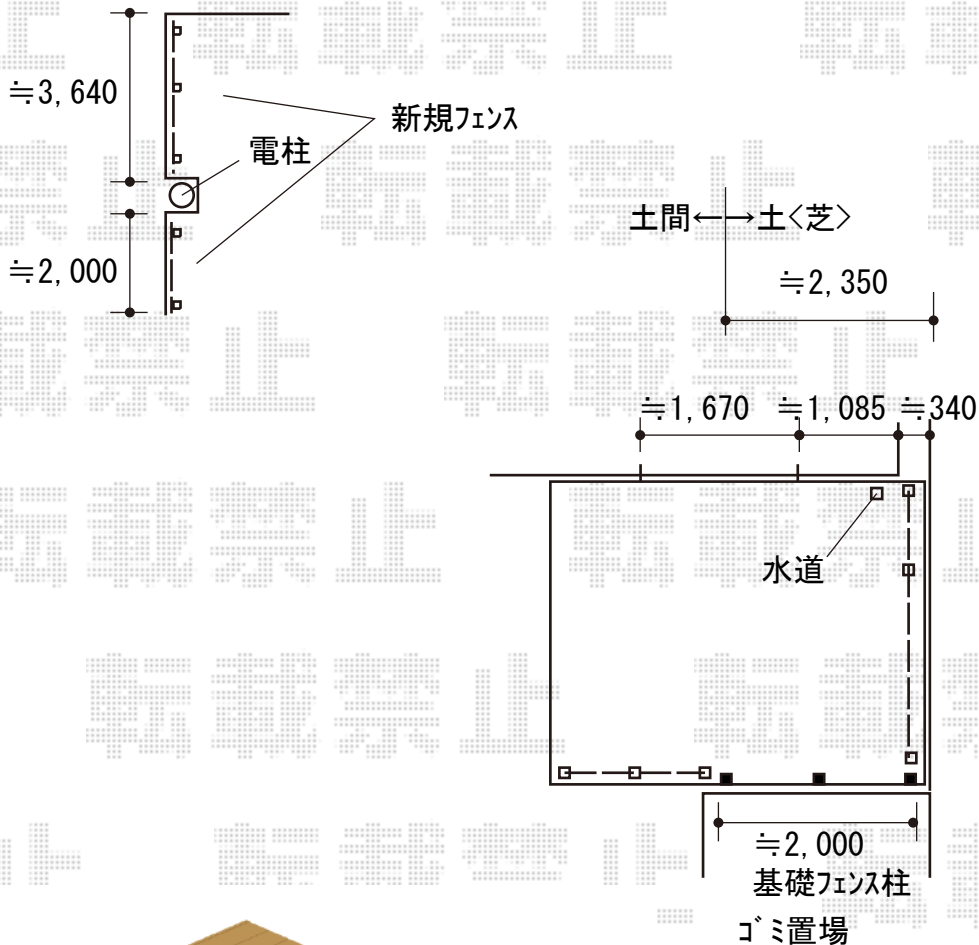

2020-4-712339

担当者

内田