

フェンス 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 5尺(1,520mm)

色： ウォームグレー

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： カームブラック)

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= メーカー1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)

出幅= 6尺 (1,770mm)

色： ホワイト

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法： 上止め仕様

YKK AP 【01】イーネットフェンス 3F型 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T100(1,991mm×920.5mm) × 7枚

スチール自由柱： T100 × 8本

小口キャップ： × 1セット

色： プラチナステン


YKK AP 【02】イーネットフェンス 3F型 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80(1,991mm×720.5mm) × 8枚

スチール自由柱： T80 × 9本

小口キャップ： × 1セット

色： プラチナステン

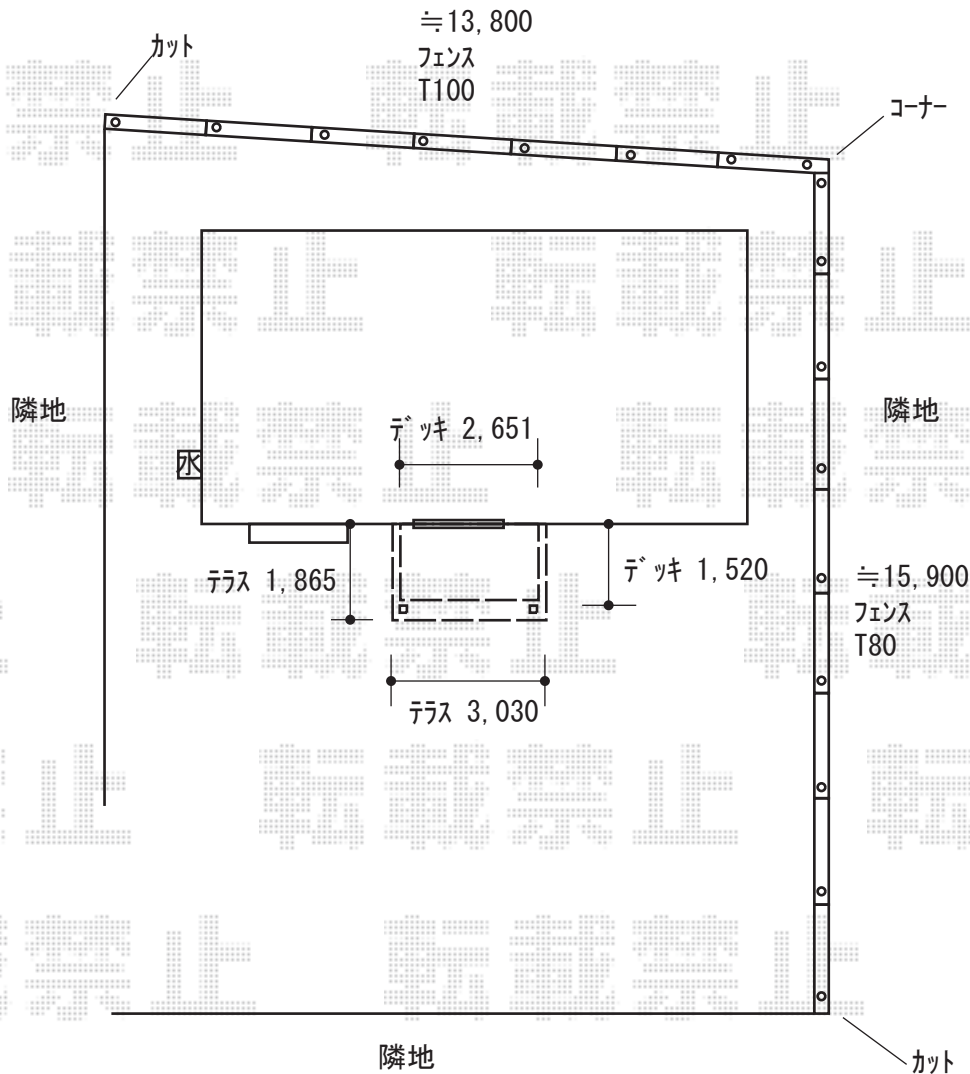

2020-4-717723

担当者

関