

フェンス+門扉 施工概略図

YKK AP 【01】 シンプレオ門扉T1型 縦格子 片開き 門柱使用

扉幅 = 【特注】 471mm

扉高 = 1,200mm

色： プラチナステン

錠： 打掛錠2型

開き： 内開き

Value Select 【02】 ミエーネ目隠しルーバーフェンス 上段のみ設置 自立建て用

本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 5枚

2段支柱： T190(1,922.5mm) × 6本

端部キャップ：1セット

色： ノーブルステン


YKK AP 【03】 シンプレオフェンス13型 目隠しルーバー 上段のみ設置 自立建て用

本体1枚 (W×H) = T120(1,975×1,120mm) × 2枚

自立建て用2段支柱： T210(2,122.5mm) × 3本

エンドキャップ：1セット

色： プラチナステン

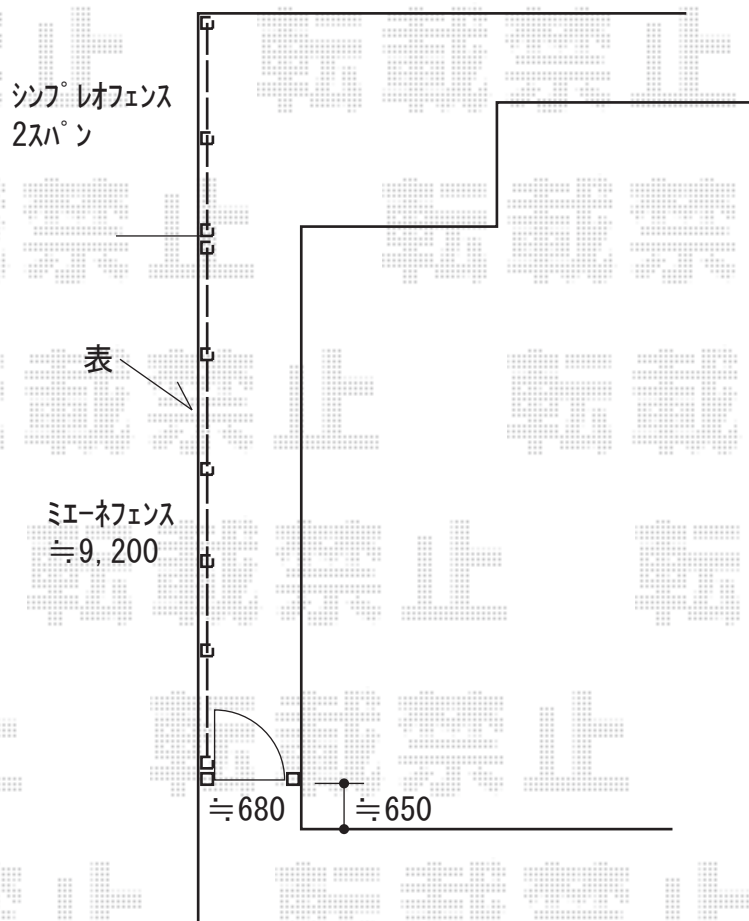

2020-5-724392

担当者

内田