


フェンス/機能門柱 施工概略図

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 板7段H1130 隙間10mm
アルミ角柱：40×40×L1650 × 10本
アルミ用キャップ：40角 × 10個
ワン板材：W150×L2000 両面フラット × 32枚
ワン連結材：50×2000 両面フラット × 5枚
スペーサー：10個入り/40×10/両面テープ付き × 5個
ステンレスピアスビス：20本入り/Φ4×L19 × 4袋
ステンレスピアスビス：20本入り/Φ4×L30 × 3袋
プラド板材用クリーナー：パッド2枚組 × 1セット
色：ウォルナットブラウン

LIXIL ファンクションユニット スリムスクエア ユニット型 Aタイプ
本体：Aタイプ（インターホン内蔵タイプ） × 1
インターホンカバーB： × 1
インターホン：既存流用
色：シャイングレー

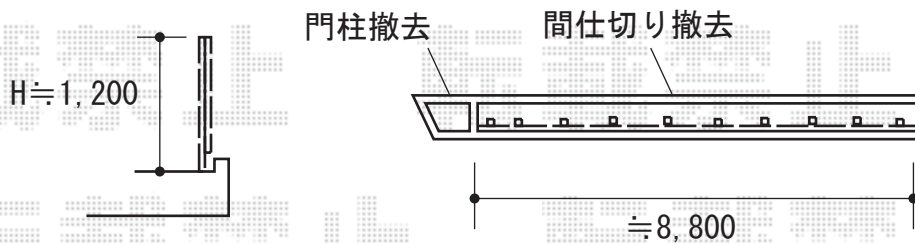

2020-5-725348

担当者

関