
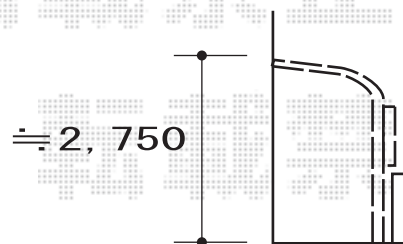


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【1】 ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 3尺 (870mm)
色: カームブラック
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め

YKK AP 【2】 ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)
出幅= 3尺 (870mm)
色: カームブラック
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め

YKK AP 【2】 ソラリア 前面パネル
間口= メーター2.0間
高さ= H=1,000*1段
色: カームブラック
パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様: 柱標準タイプ (間柱1本)

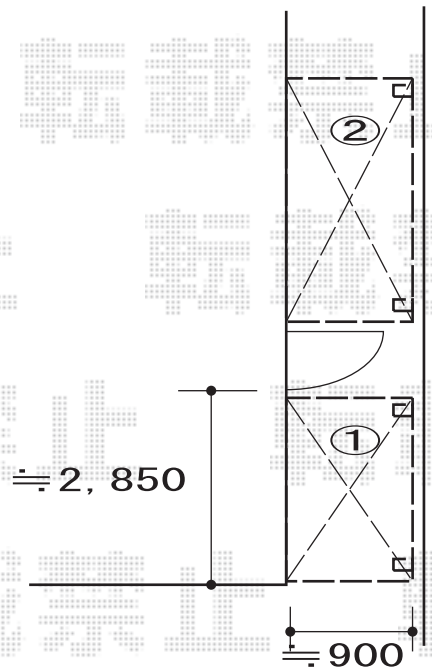

2020-5-727366

担当者

村上