
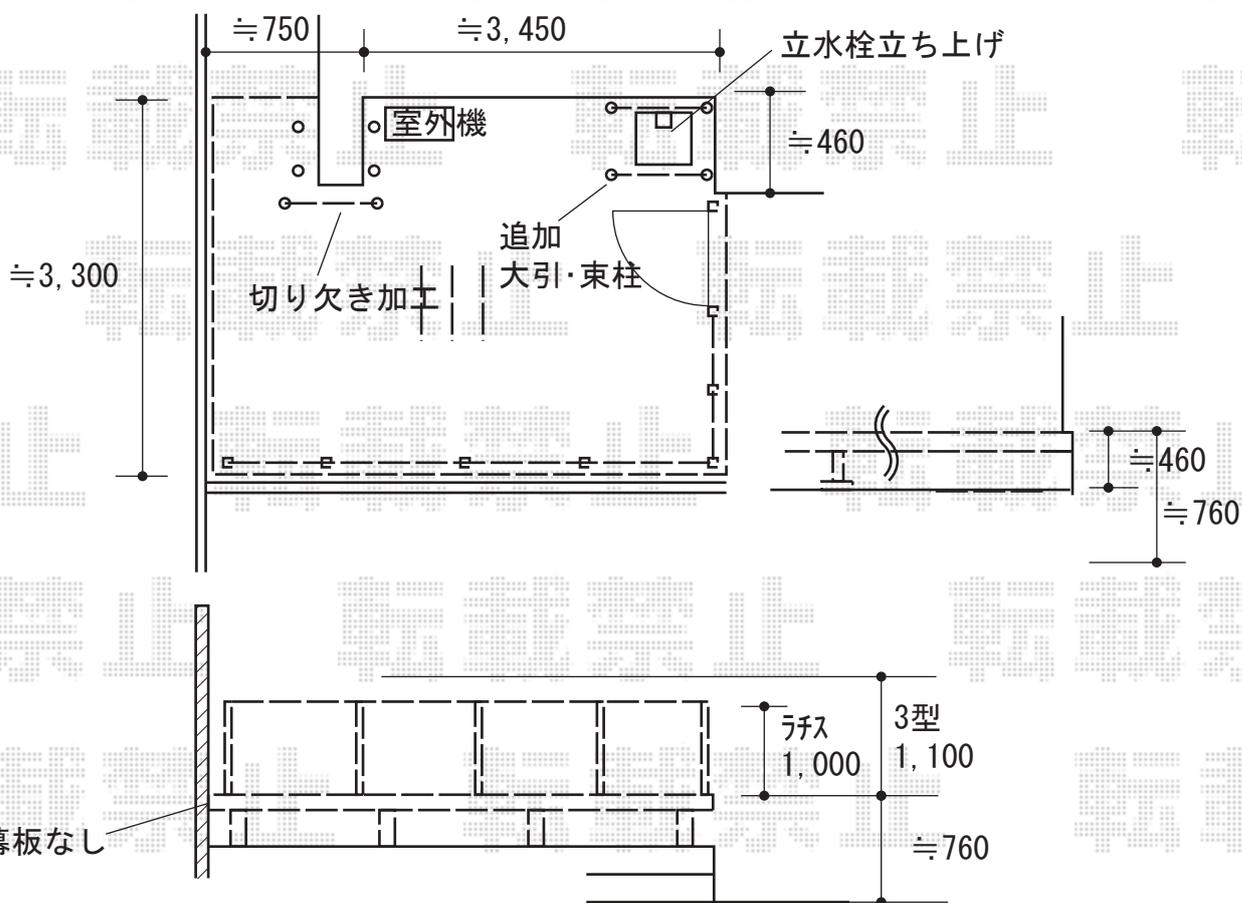


ウッドデッキ工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 約4,251mm
 出幅= 約3,320mm
 色： ナチュラルブラウン
 床板： 縦貼り/千鳥貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： カームブラック)

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット>
 本体1枚 (W×H) = T80/10用 (1,063×725mm) ×6枚
 中柱(端柱)： T80×5本
 90度専用角柱： T80×1本
 デッキ材補強材： 先付用×1セット
 色： ナチュラルブラウン

YKK AP リウッドデッキ門扉3型<横スリット>
 本体R(錠金具付き)： T80/08用 (690×725mm) ×1セット
 デッキ門扉用柱： T80/(吊元用)端柱+中柱×1セット
 デッキ材補強材： 先付用×2セット
 色： ナチュラルブラウン

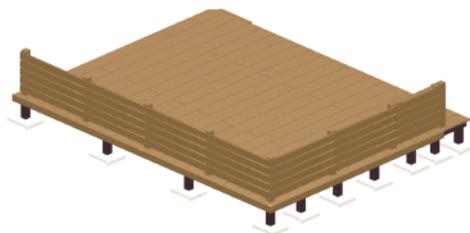

側面：幕板なし

2020-5-727785

担当者

木附