

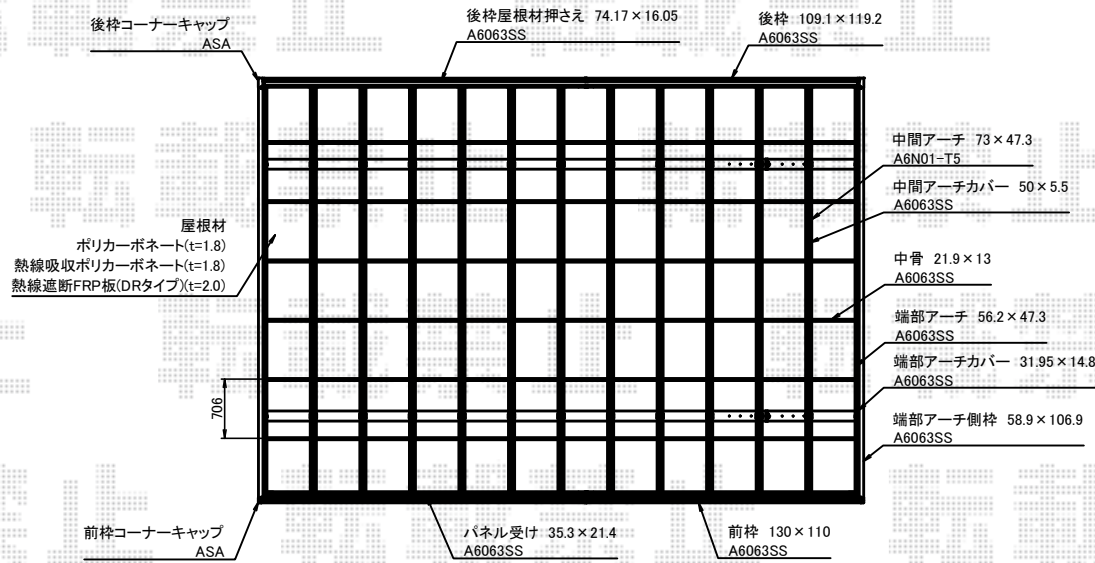


エクステリア工事 施工概略図

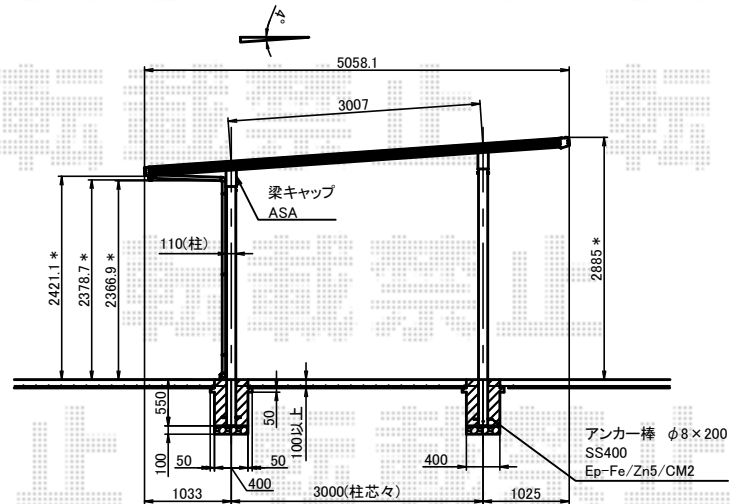

LIXIL (TOEX)
 アーキデュオ プレミアムワイド マテリアルカラー 3台用
 幅= 7,798mm
 奥行= 5,058mm
 色: ナチュラルシルバー+クリエモカ
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート
 (クリアブルーS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,300mm)

間口	W1 (形材外々)	W2 (柱芯々)
72型	7208	6967
78型	7798	7557

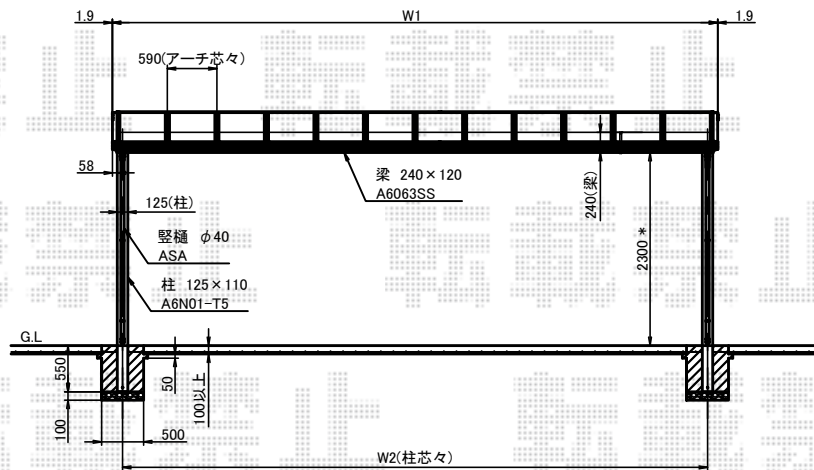

※ 本図は72-50型 標準柱(H23)を示す。
 ※ ロング柱(H25)は*印の寸法に220、H28柱は*印の寸法に489を加える。
 ※ 土間コンクリートには、鉄筋を敷設してください。