



エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 水平式物干し 木造躯体用 ロング 2本入×1セット
 色: カームブラック

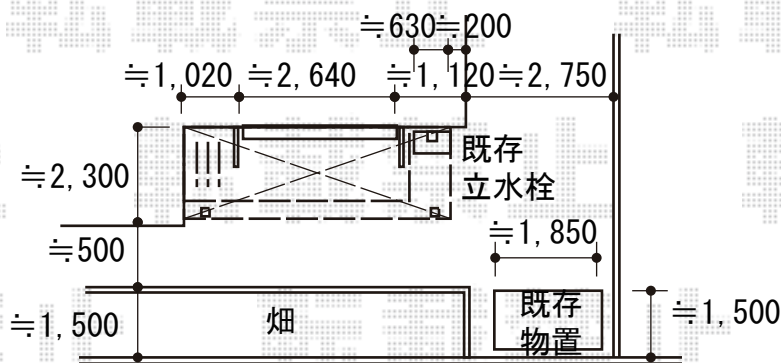

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 7尺 (2,120mm)
 色: ウォームグレイ
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板 ※幕板2面
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: カームブラック)

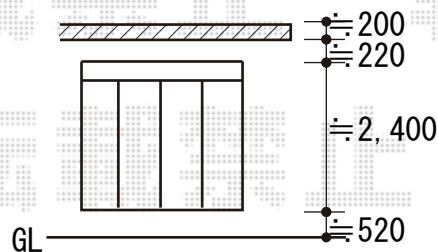

2020-5-734422

担当者

木附