



# エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)  
 出幅= 8尺 (2,370mm)  
 色: カームブラック  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱仕様  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 水平式物干し 木造躯体用 ロング 2本入×1セット  
 色: カームブラック

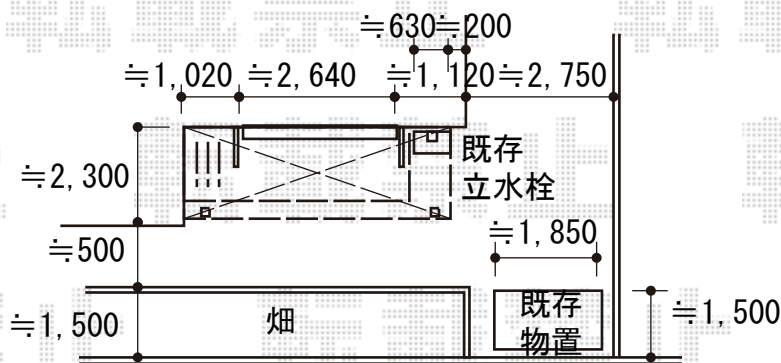

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 2.0間 (3,651mm)  
 出幅= 7尺 (2,120mm)  
 色: ウォームグレイ  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板 ※幕板2面  
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: カームブラック)

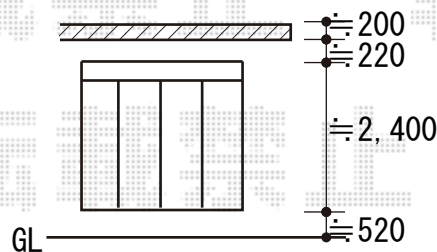

2020-5-734422

担当者

木附