


バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL 【1】スピーネ R型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= メーター5000通し (柱芯々4,800mm 屋根幅5,020mm)
出幅= 3尺 (885mm)
色: シャイングレー
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
柱仕様: 柱無しタイプ
施工方法: 上止め仕様

LIXIL 【2】スピーネ R型 ルーフタイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= 関東間3.5間[2.0間+1.5間] (柱芯々6,410mm 屋根幅6,370mm)
出幅= 3尺 (885mm)
色: シャイングレー
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
柱仕様: 柱無しタイプ
施工方法: 上止め仕様

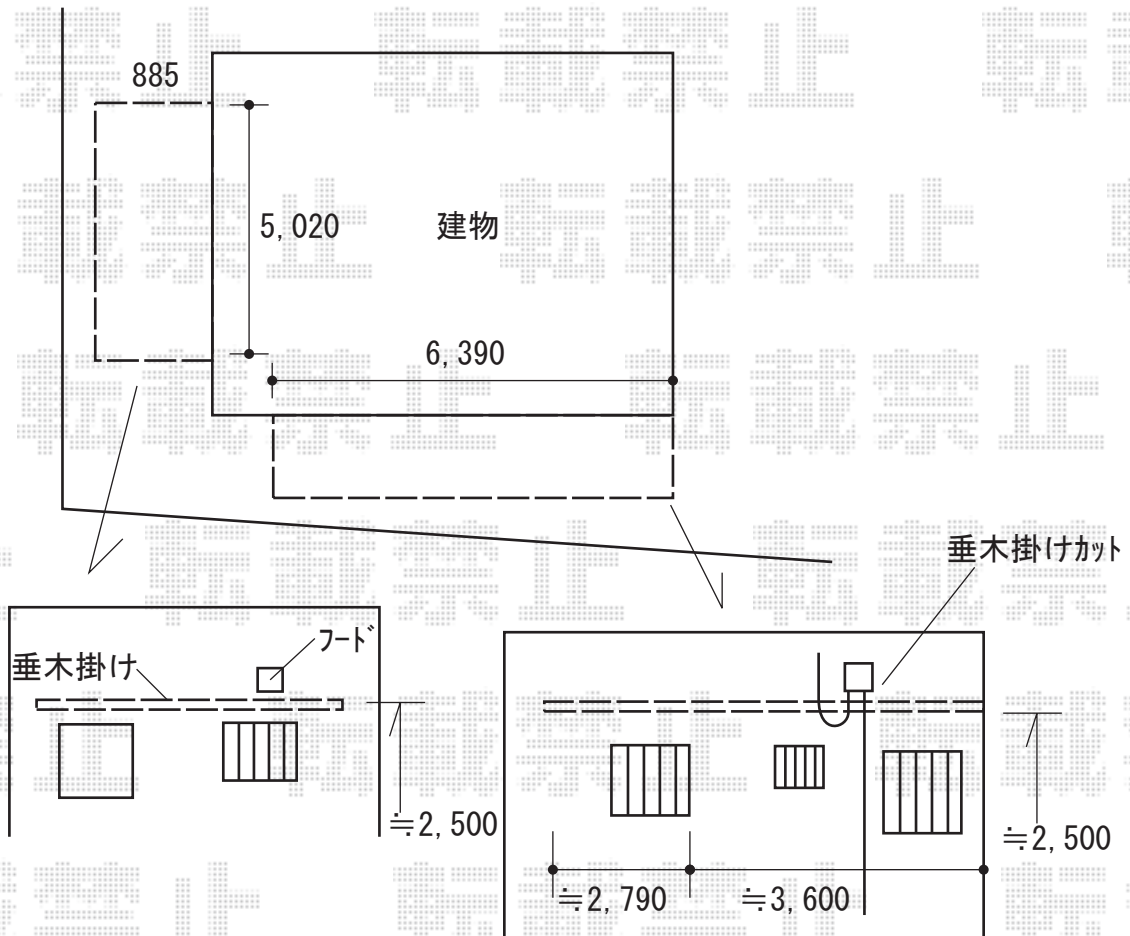

2020-5-735031

担当者

村上