

カーポート 施工概略図


LIXIL 【01】 ネスカF (フラットスタイル) ワイド 積雪~20cm対応  
幅= 4,827mm 奥行= 5,002mm  
色: ナチュラルシルバー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【02】 ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
幅= 2,992mm 奥行= 5,734mm 色: ナチュラルシルバー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

タイル部分避けて柱建てのため  
建物との間に隙間が生じます

平面図

※納まりはイメージです  
施工当日位置のご指示を  
お願い致します

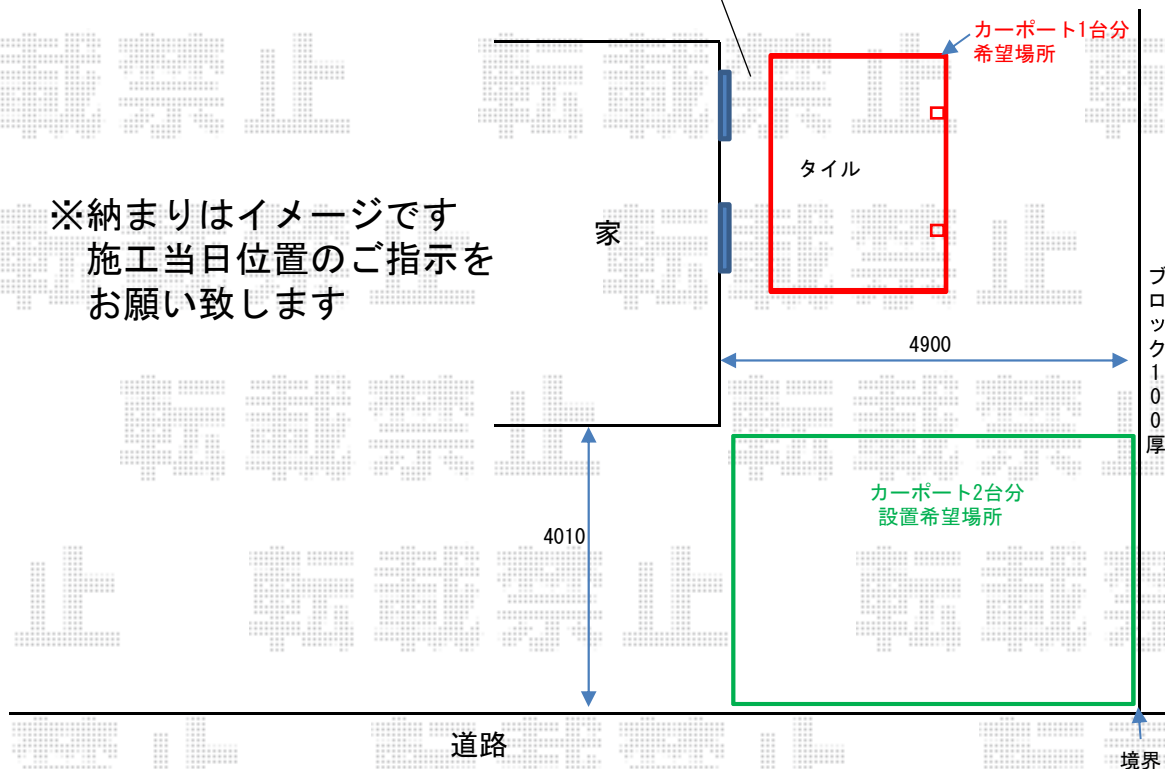

2020-6-735594

担当者

伊野