エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm)

色: ホワイトブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm) (色:プラチナステン)

YKK AP ルシアスデッキフェンスBO3型 横格子2本タイプ

笠木: 1スパン用×1

笠木部品: 端部キャップ×1 横格子(2本): T100/12用×1 端柱(2本入): T100×1 デッキ材補強材: 先付用×1

色: プラチナステン

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm) 出幅= 8尺 (2,370mm)

出幅= 8尺 (2,3/0mm) 色: プラチナステン


屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット

色: プラチナステン

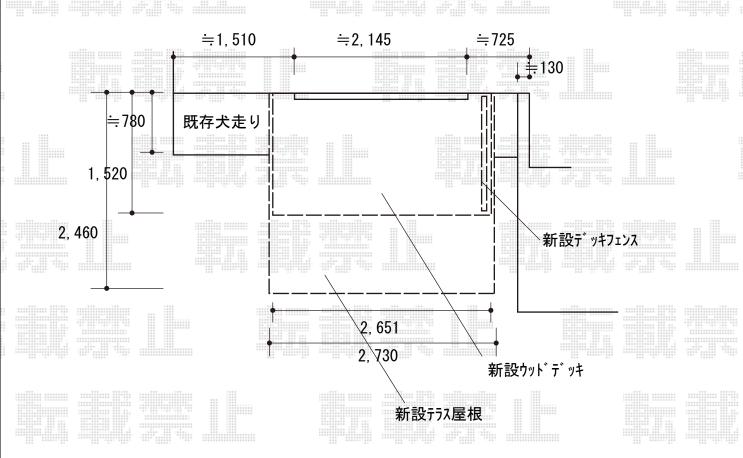

2020-6-739362

担当者

政井