


フェンス 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用 (パネル2段)
 本体1枚 (W×H) = 上段/T100 (1,975mm×920mm) × 6枚
 本体1枚 (W×H) = 下段/T80 (1,975mm×720mm) × 6枚
 2段支柱 (独立専用) : T170 (1,722.5mm) × 8本
 目隠しコーナー継手 : T100 × 1セット
 目隠しコーナー継手 : T80 × 1セット
 端部キャップ : 2セット
 色 : サントホワイト

※重力式擁壁部のフェンス設置については出来るだけ柱を外側に寄せる措置を講じます

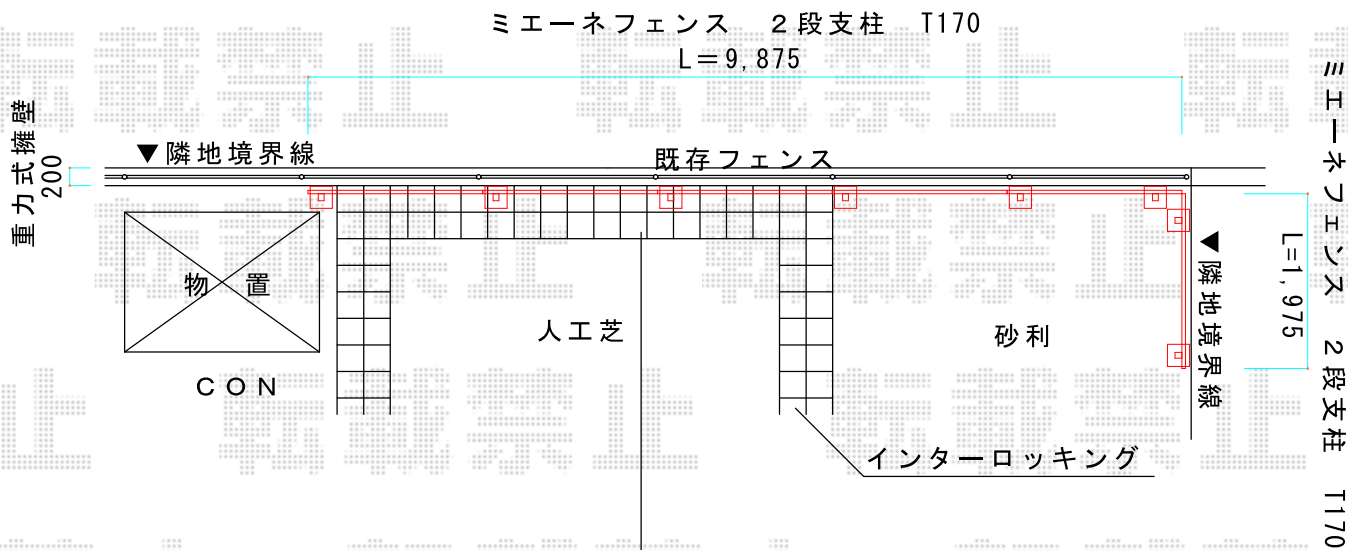

インターロッキング部の基礎は下に埋め込む
 支柱部はインターロッキングを加工して復旧

※ 2箇所該当予定