


エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 4尺(1,220mm)
色： ナチュラルブラウン
床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板
束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP ルシアスデッキフェンスB01型 笠木のみタイプ
笠木： 1スパン用×2 2スパン用×1
笠木部品： 端部キャップ×1
中柱・端柱セット(2本入)： T100×3
角柱セット： T100×2
色： プラチナステン

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 5尺(1,470mm)
色： ブラウン
屋根材： ポリカーボネート(トーマイマット)
柱仕様： 柱標準タイプ(柱2本)
施工方法： 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し ワイド 標準 2本入×1セット
色： ブラウン

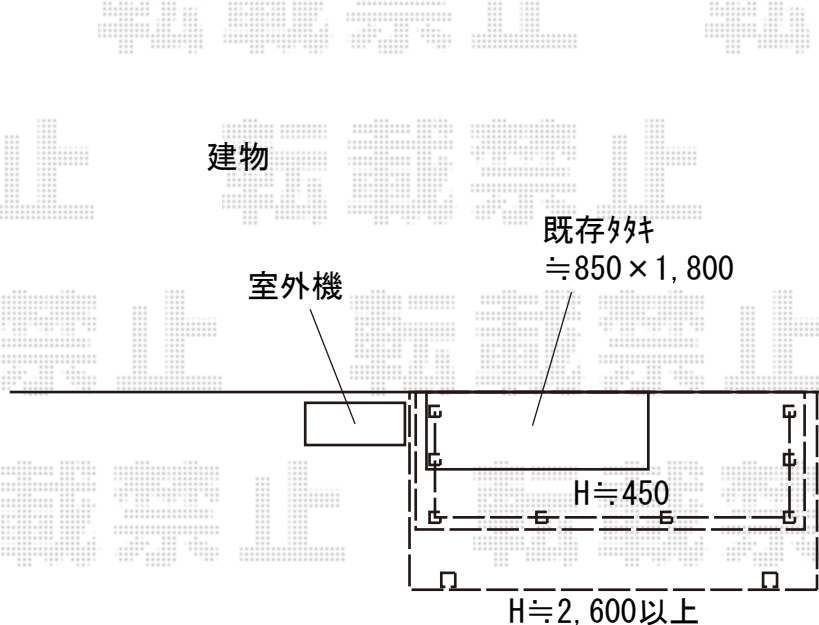

2020-6-744358

担当者

三村