
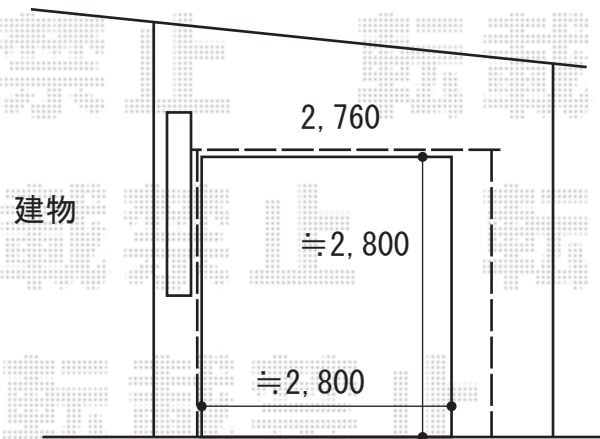


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【A】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) \*ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【B】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター2.5間通し (柱芯々4,845mm 屋根幅5,030mm)  
 出幅= 9尺 (2,670mm)  
 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) \*ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【B】 工法別部品箱 軽量鉄骨用部品  
 六角ドリルねじ (M6×70) : 10個入り×1セット

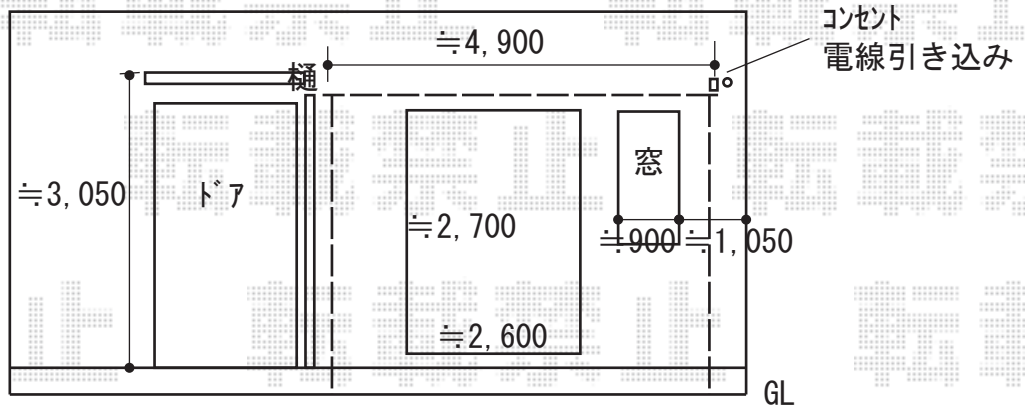

2020-6-746731

担当者

村上