

# カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

Value Select ソリッドポート 積雪～20cm対応

幅= 2,692mm

奥行= 5,028mm

色： シャイングレー

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ブルーマットS・すりガラス調）

柱仕様： ロング柱仕様（有効高 約2,200mm）

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.5間（柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm）

出幅= 5尺（1,470mm）

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）





柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱3本）

施工方法： 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 標準サイズ/標準 2本入り×1セット

色： プラチナステン

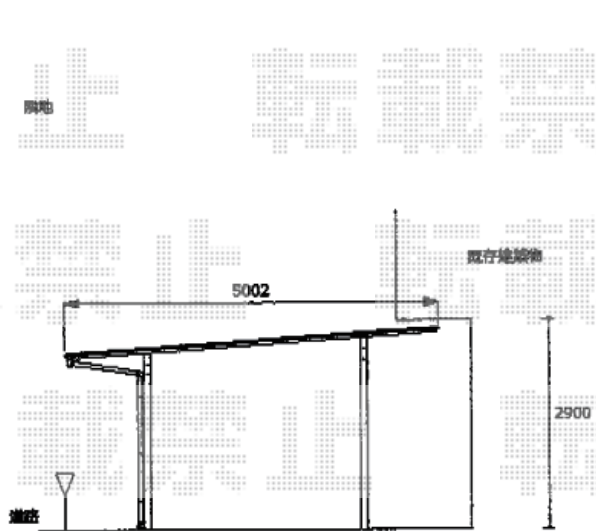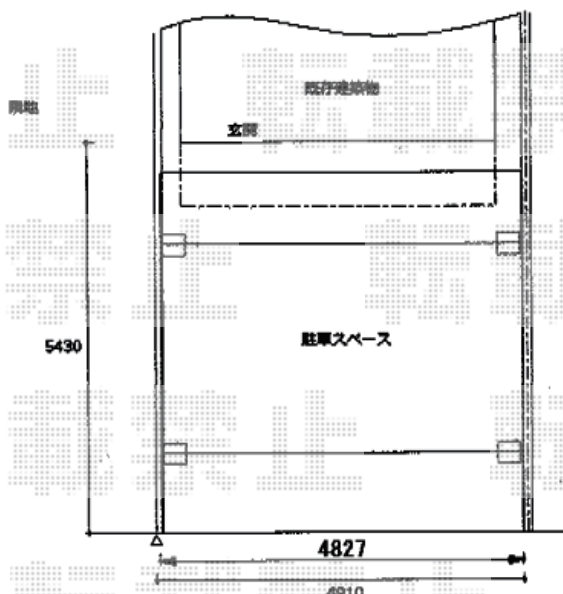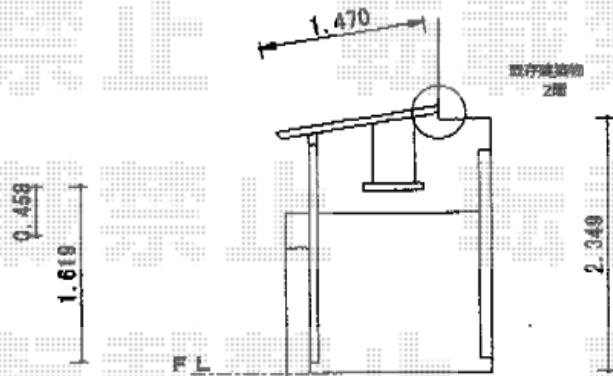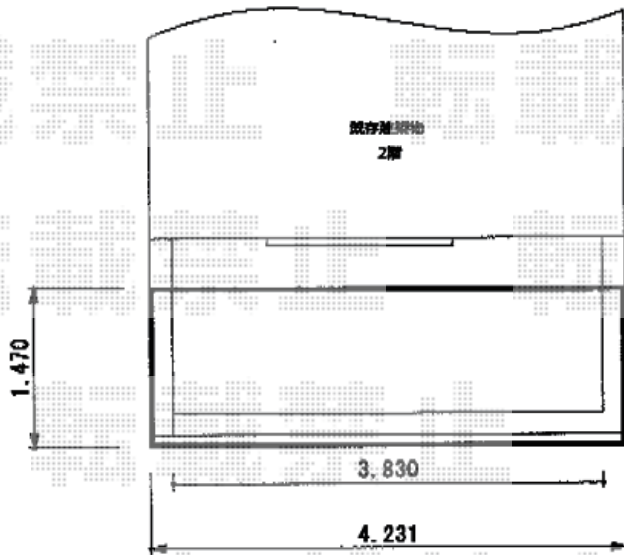

2020-6-747018

担当者

安田