


テラス屋根 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色: カームブラック
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) ※ロング柱
施工方法: 上止め

YKK AP ソラリア 前面パネル*1段
間口: 関東間2.0間用
高さ: H=1,000mm*1段
色: カームブラック
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (間柱1本) ※ロング柱

YKK AP ソラリア屋根用部材
間柱: 柱奥行移動・ロング (RTC-TFJ-31G-M-1) (¥15,100) × 1本
間柱連結部品: 前枠: RB (RTC-TMG-B) (¥5,000) × 2セット
本体色: カームブラック

YKK AP 水平式物干し テラス柱A用 標準2本入り×1
色: カームブラック

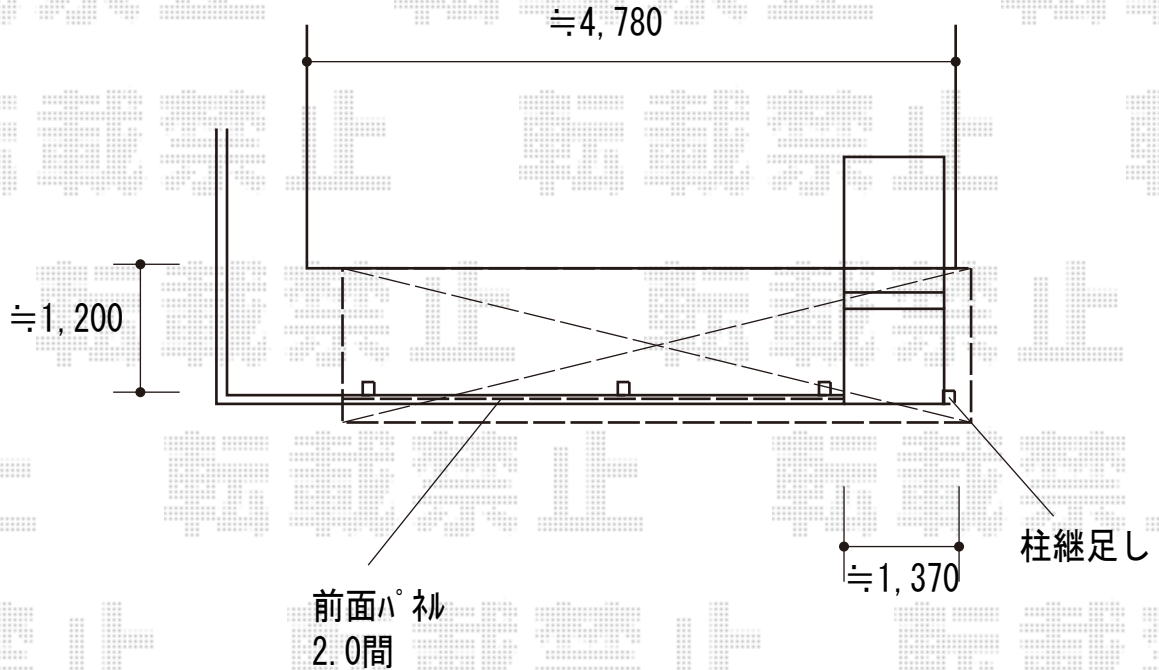

2020-6-747999

担当者

安田