

サイクルポート 施工概略図

LIXIL 【A】 フーゴFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,096mm

奥行= 2,910mm (4台~7台用)

色: シヤイングレー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱 (有効高 約1,900mm)

LIXIL 【B】 フーゴFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応


幅= 2,096mm

奥行= 2,910mm (4台~7台用)

色: シヤイングレー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱 (有効高 約1,900mm)

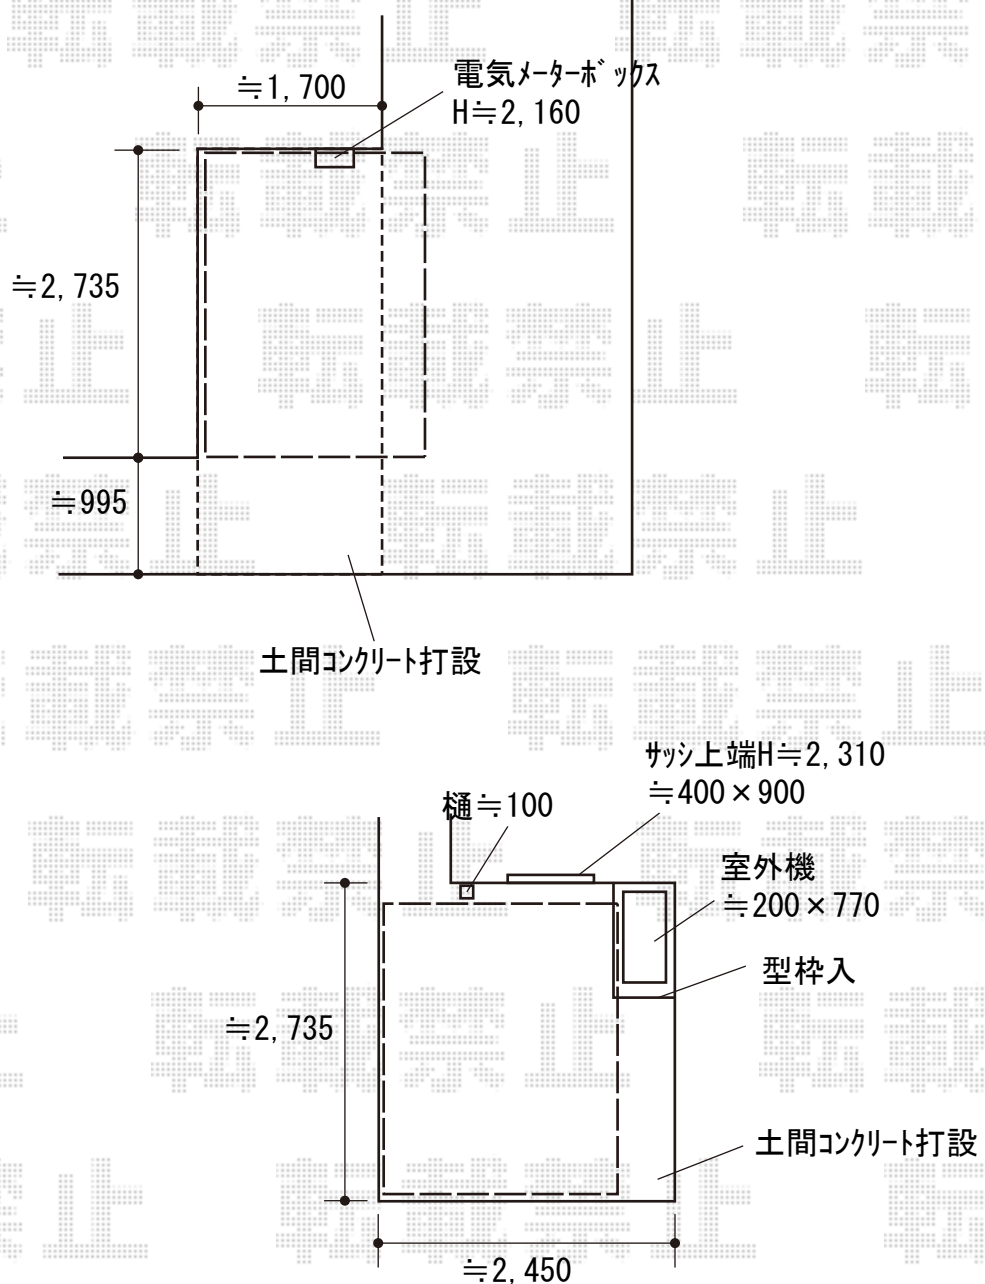

2020-6-748332

担当者

中島