

# カーポート/バルコニー屋根 施工概略図

## Value Select 【01】 ソリッドポート 積雪～20cm対応

幅= 2,692mm

奥行= 5,028mm

色： ナチュラルシルバー

屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）

柱仕様： ロング柱仕様（有効高 約2,200mm）

## LIXIL 【02】 スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間1.5間（柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm）

出幅= 6尺（1,785mm）

色： ナチュラルシルバー

屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）

柱仕様： 出幅自在桁タイプ（柱2本）


施工方法： 上止め仕様

柱固定部品仕様： 中間用×2

## LIXIL 【02】 吊り下げ物干しAセット 標準タイプ

色： ナチュラルシルバー

数量： 2本入り×1セット

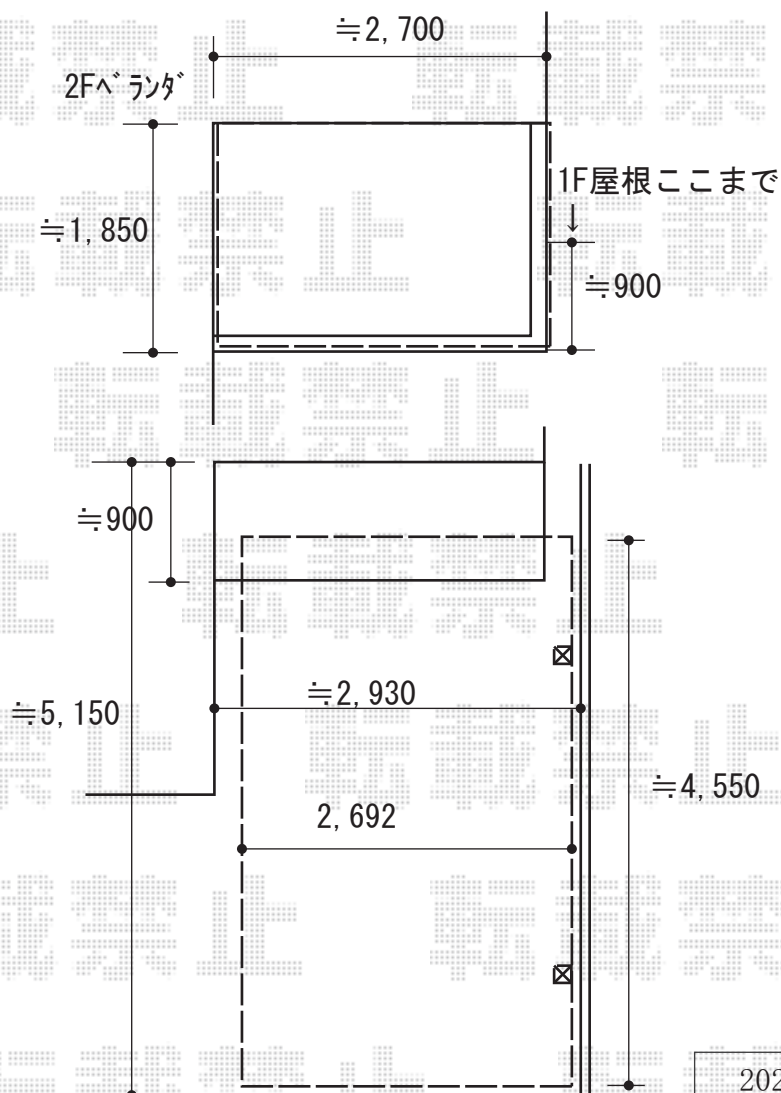

2020-6-749649

担当者

村上