
エクステリア 施工概略図


YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応


幅= 5,392mm 奥行= 5,052mm

色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット) 柱仕様: ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm)





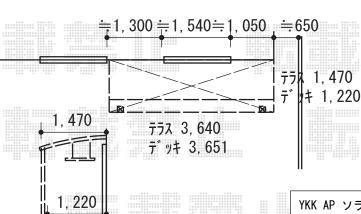

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.5間通し(柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)

出幅= 5尺(1,470mm) 色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット

色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間(4,451mm)

出幅= 4尺(1,220mm)

色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm) (色:プラチナステン)

2020-7-753549

担当者

政井

