


カーポート 施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン FIRST 積雪~20cm対応
 幅= 5,098mm
 奥行= 5,062mm
 色: ブラウン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット/すりガラス調)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP エフルージュ ツイン FIRST用 水平式物干し
 テラス柱B用 2本入り ロング×1セット
 色: ブラウン

YKK AP エフルージュ ツイン FIRST用 サイドパネル
 奥行サイズ: 長さ51用
 高さ= 台形枠付/1段 *H=937mm
 色: ブラウン
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (間柱: 1本)

YKK AP エフルージュ ツイン FIRST用 変形敷地(入隅加工)対応セット
 奥行サイズ: 長さ51用
 色: ブラウン

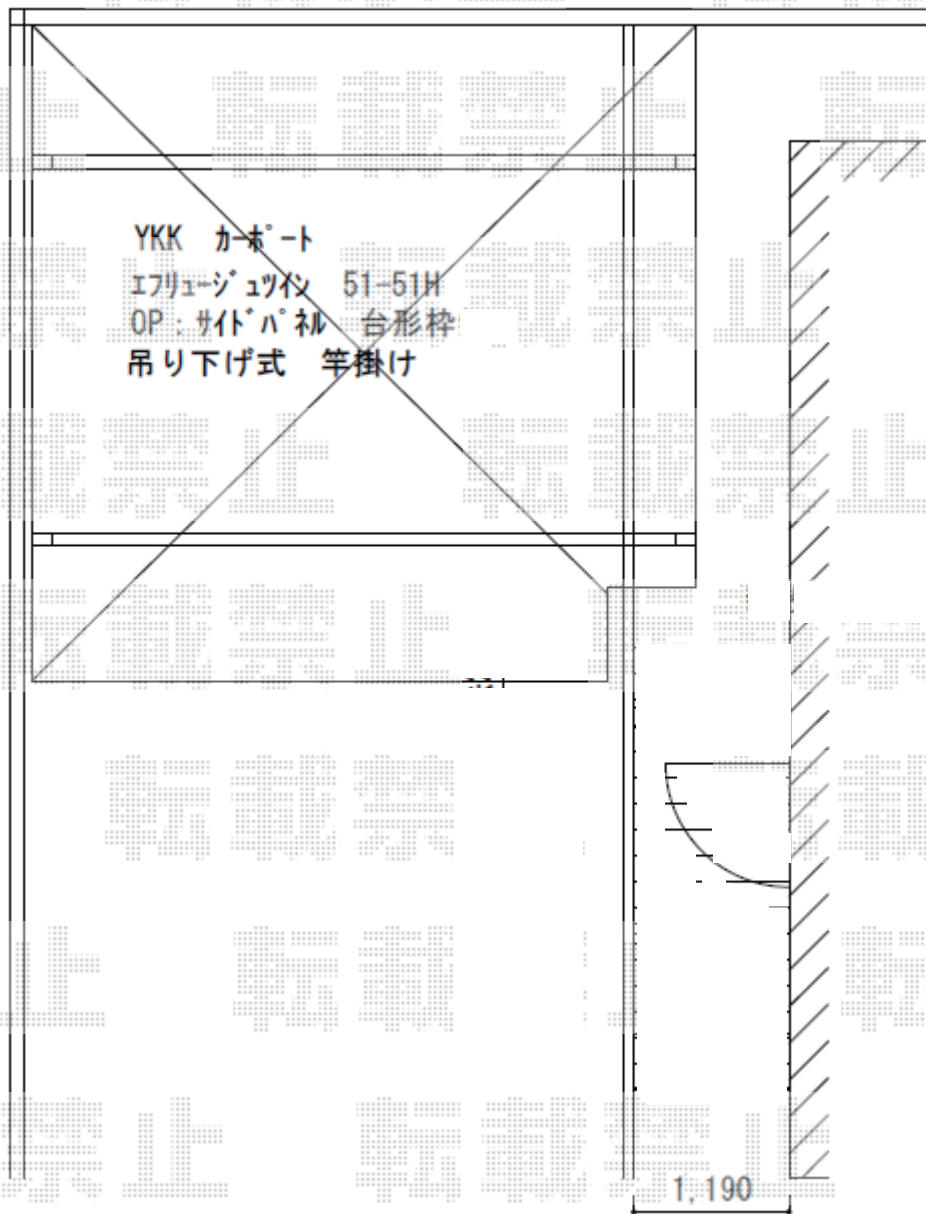

2020-7-753897

担当者

関