門扉・柱材　施工概略図

YKK AP シンプレオ門扉T1型 縦格子 両開き 門柱使用
扉幅 = 700・700mm
扉高 = 1,200mm
【未定】色： 【仮】プラチナステン
錠： 打掛錠2型
開き： 内開き
【未定】左右勝手： 【仮】外観右勝手

YKK AP 汎用形材・部品(色：【仮】プラチナステン)
柱材： 75角【2K-94820-60-Y】実L寸法6,050mm × 1本
柱材： 75角【2K-94820-40-Y】実L寸法4,050mm × 1本
75角用 柱キャップ： 【3K-30341】入数：2 × 3セット

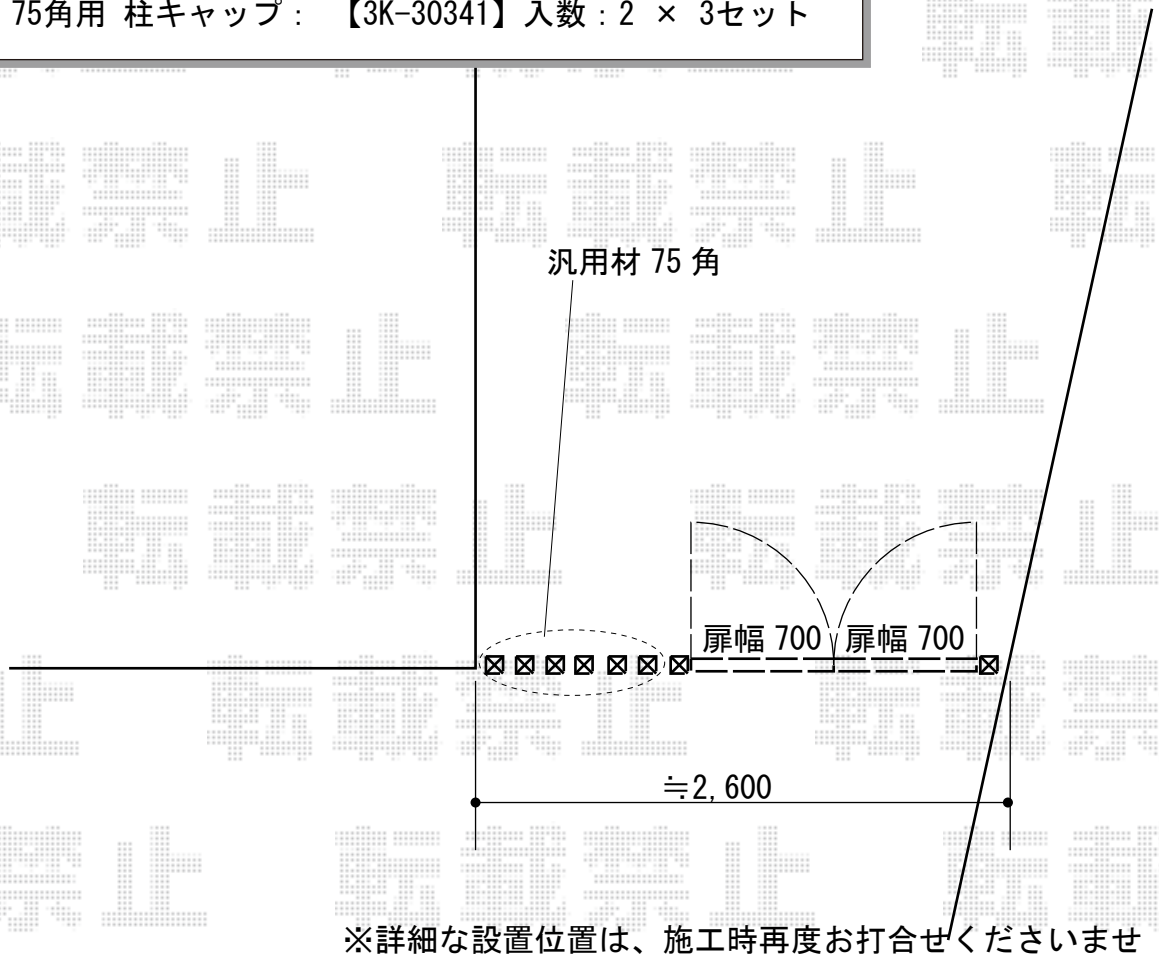

※詳細な設置位置は、施工時再度お打合せくださいませ

2020-7-757446	担当者	木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。