


エクステリア 施工概略図

LIXIL <西側>スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,260mm 屋根幅5,480mm)
 出幅= 9尺 (2,685mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱・柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め
 追加部材: 正面台形納まり部材一式

LIXIL スピーネ用はねだし納まり部材
 はねだし材セット: 1
 中間柱 スクリーン用長尺: 1
 はねだし部品セット: 1
 色: シャイングレー

LIXIL スピーネ用可動式竿掛け (着脱式)
 色: シャイングレー

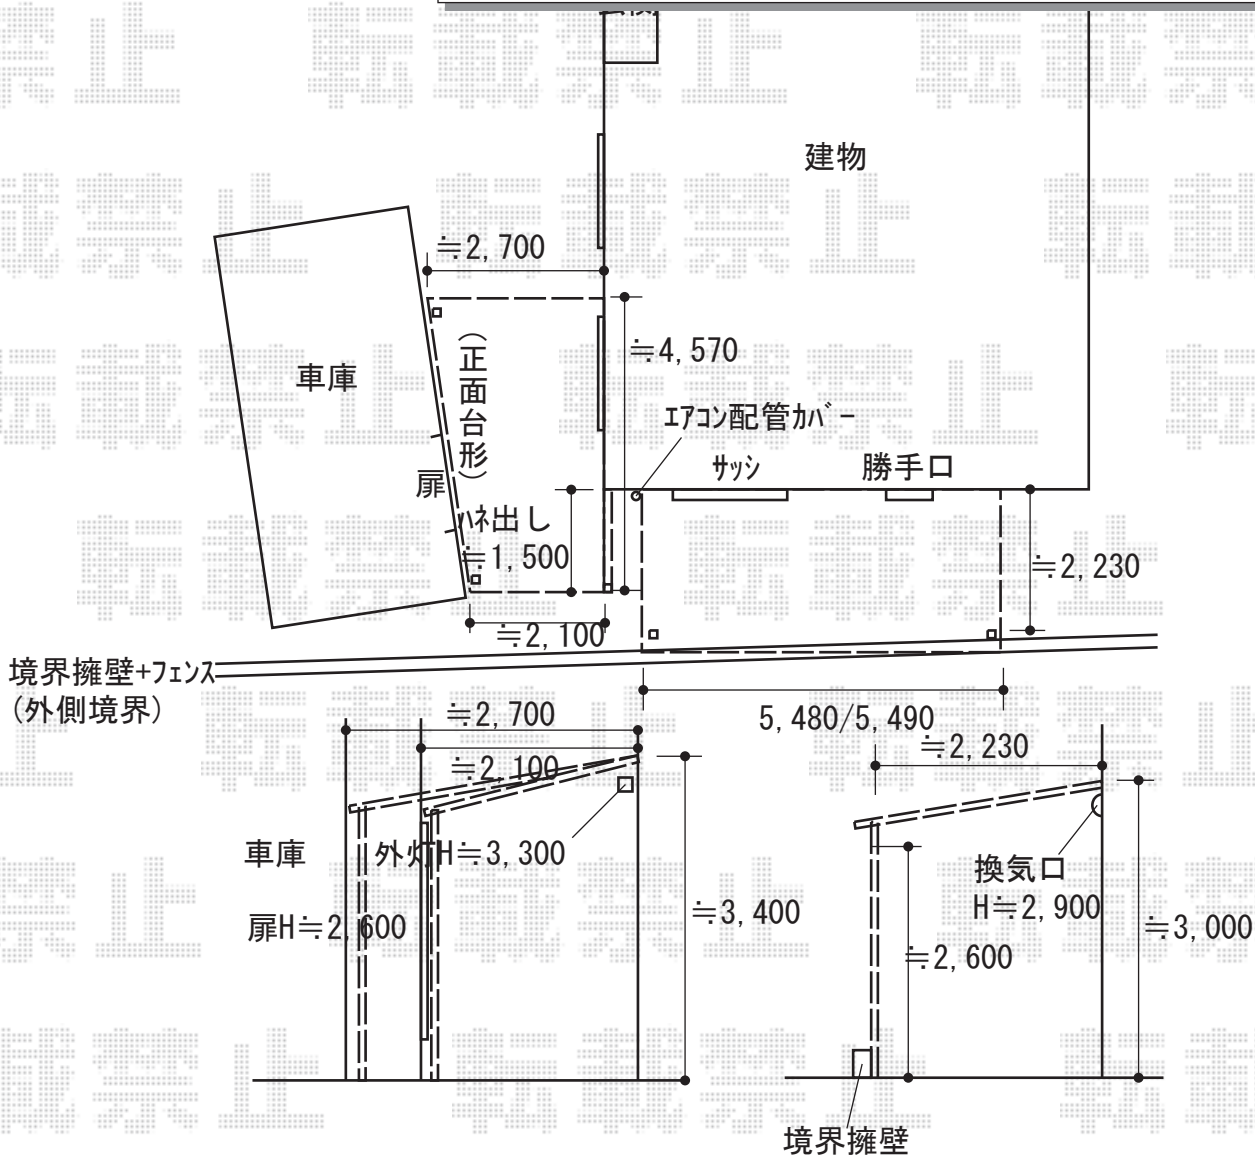

YKK AP <南側>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

2020-7-759139

担当者

安田