フェンス+門扉　施工概略図

Value Select ミエーネ目隠しルーバーフェンス 上段のみ設置 自立建て用
本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 4枚
2段支柱： T170(1,722.5mm) × 6本
目隠しコーナー継手： T100 × 1セット
端部キャップ： 1セット
色： 【未定】

積水樹脂 メッシュフェンス MO 間仕切り柱施工
本体1枚 (W×H) = H1200(2,000×1,170mm) × 2枚
支柱： H1200 × 3本
支柱金具(端末用)： H1200 × 2セット
支柱金具(コーナー用)： H1200 × 1セット
保護キャップ： H1200 × 3セット
色： 【未定】

積水樹脂 メッシュフェンスMO 門扉 片開き 柱使用
扉幅= 【仮】800mm
扉高さ= 1,200mm
色： 【未定】
開き： 内開き
フェンス連結： 両側

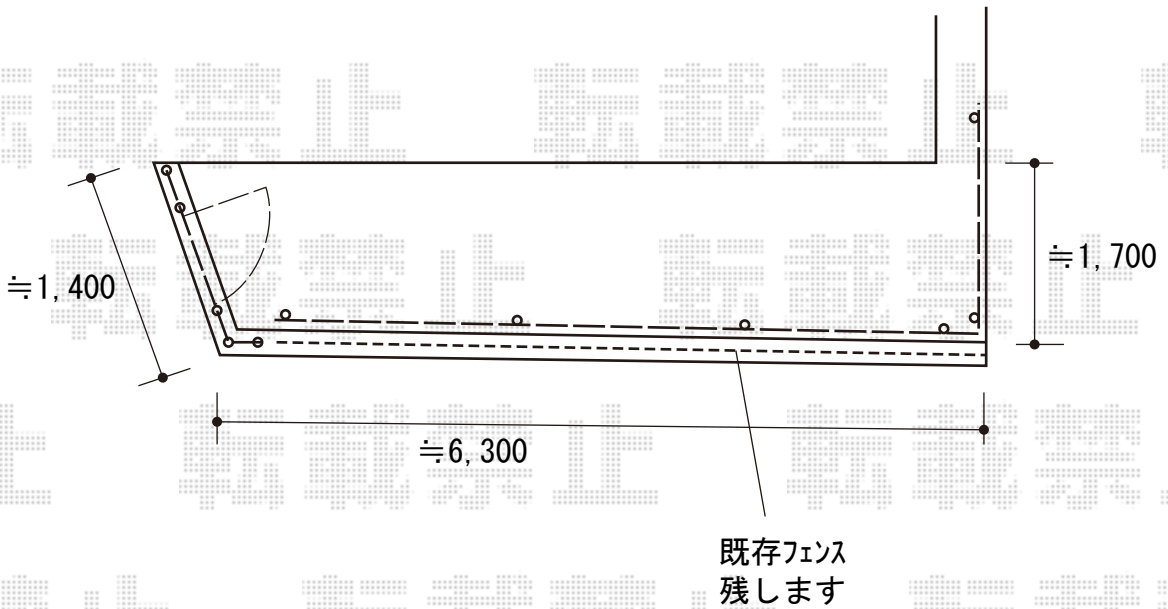

2020-8-770034	担当者	増本

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。