


バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 【1】 ソラリア R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 4尺 (1,170mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

YKK AP 【1】 水平式物干し テラス柱A用 標準 2本入り×1セット
色: ピュアシルバー

YKK AP 【2】 ソラリア R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

YKK AP 【2】 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ 2本入り×1セット
色: ピュアシルバー

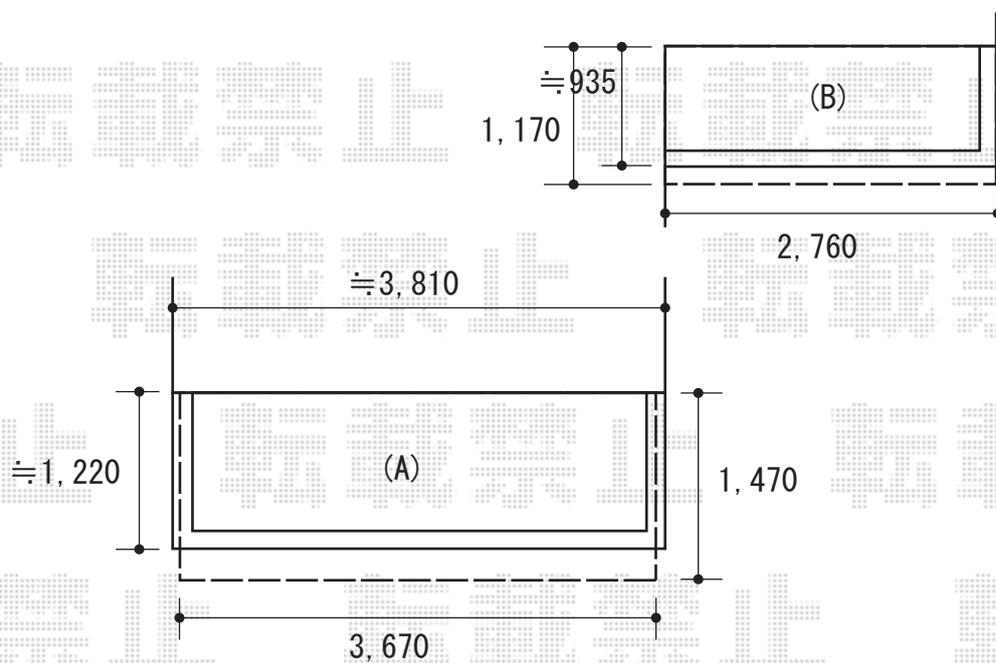

2020-8-770954

担当者

安田