


サイクルポート/バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL 【01】 ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 1,801mm
奥行= 2,862mm (4台~7台用)
色 : シャイングレー
屋根材 : 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
柱仕様 : ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【02】 スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
出幅= 3尺 (885mm)
色 : ブラック
屋根材 : ポリカーボネート (色 : クリアブルー)
柱仕様 : 出幅自在桁タイプ (柱2本)
施工方法 : 下止め仕様
柱固定部品仕様 : 中間用×2

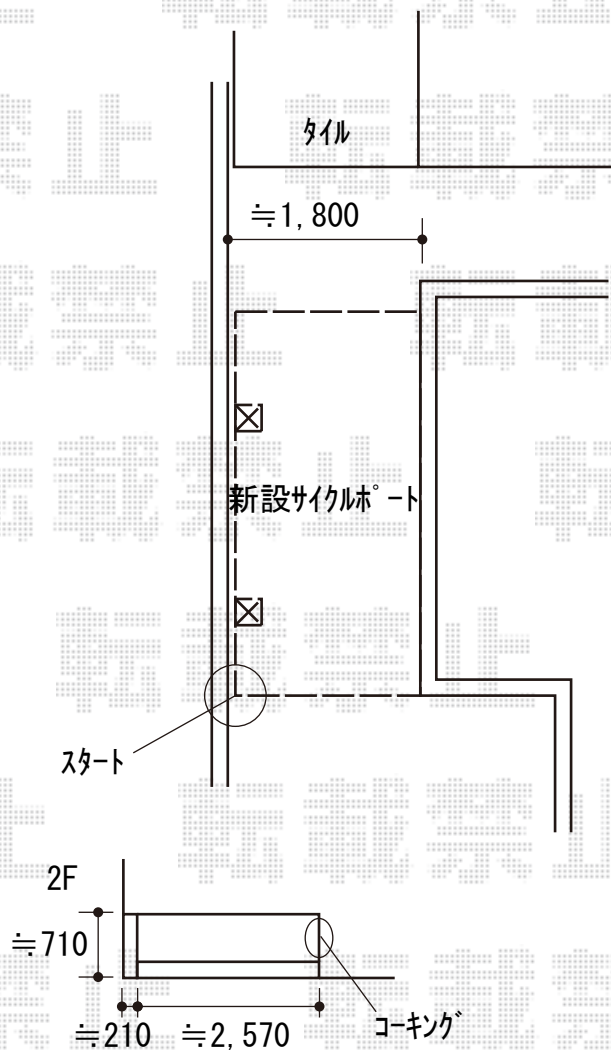

2020-8-773492

担当者

中島