カーポート/カーゲート　施工概略図

YKK AP 【1】エフルージュ ツイン FIRST 積雪～20cm対応
幅= 5,398mm
奥行= 5,410mm
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

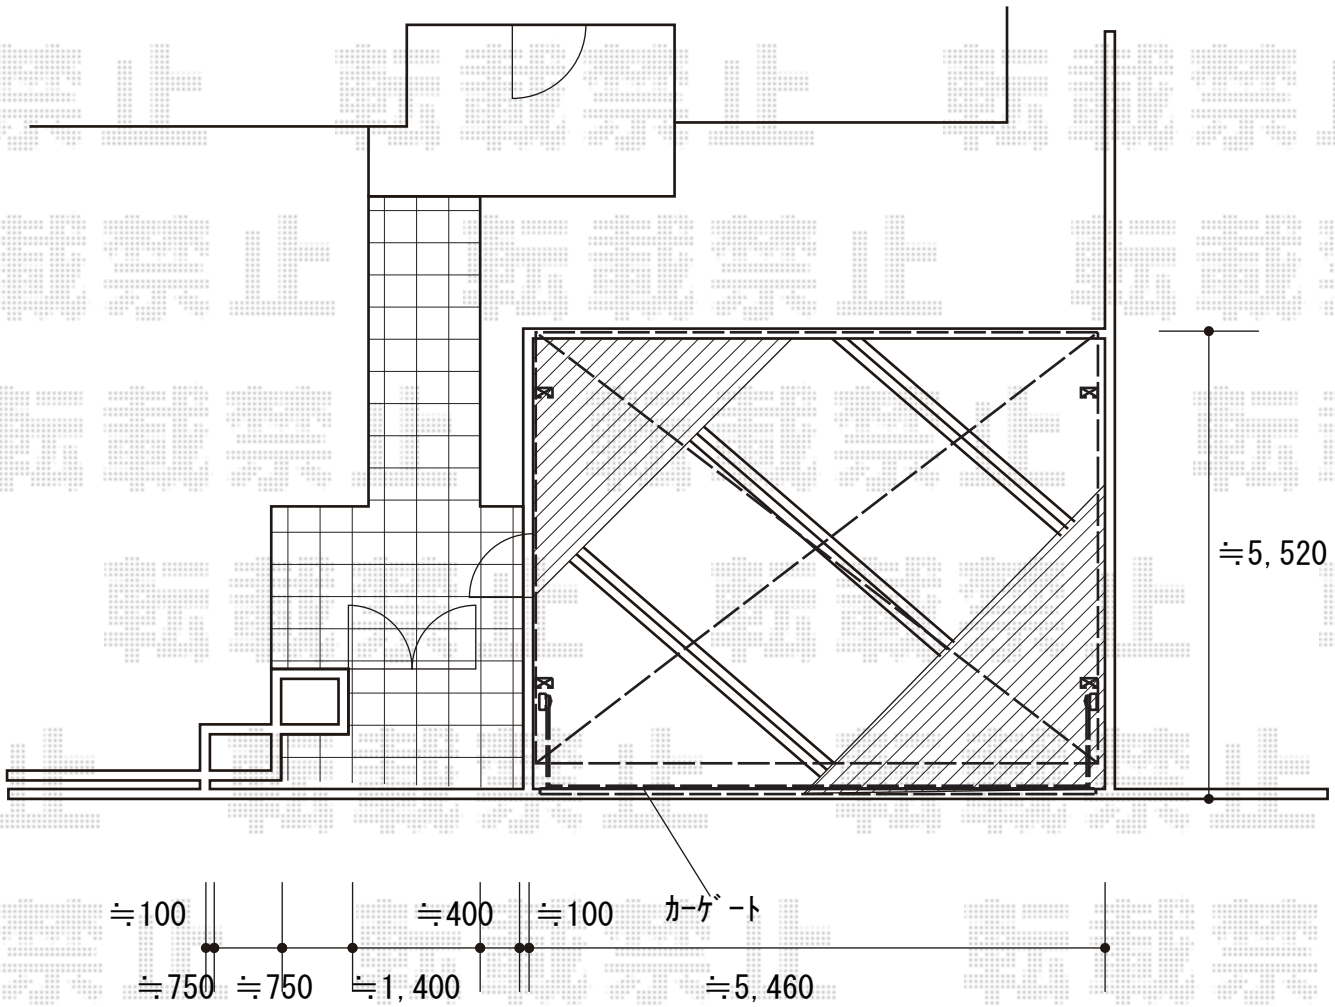

LIXIL(TOEX) 【02】ワイドオーバードア　S2型 電動式 54-10
本体（W×H）= （5,350mm × 1,000mm）
色： アイボリーホワイト
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効通過高2,150mm）
駆動： 1モーター外観右側駆動/AC100V結線用柱仕様　※駆動特注
リモコン： 標準2個入り
追加： リモコン1個

2020-8-774426	担当者	西村

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。