


エクステリア 施工概略図

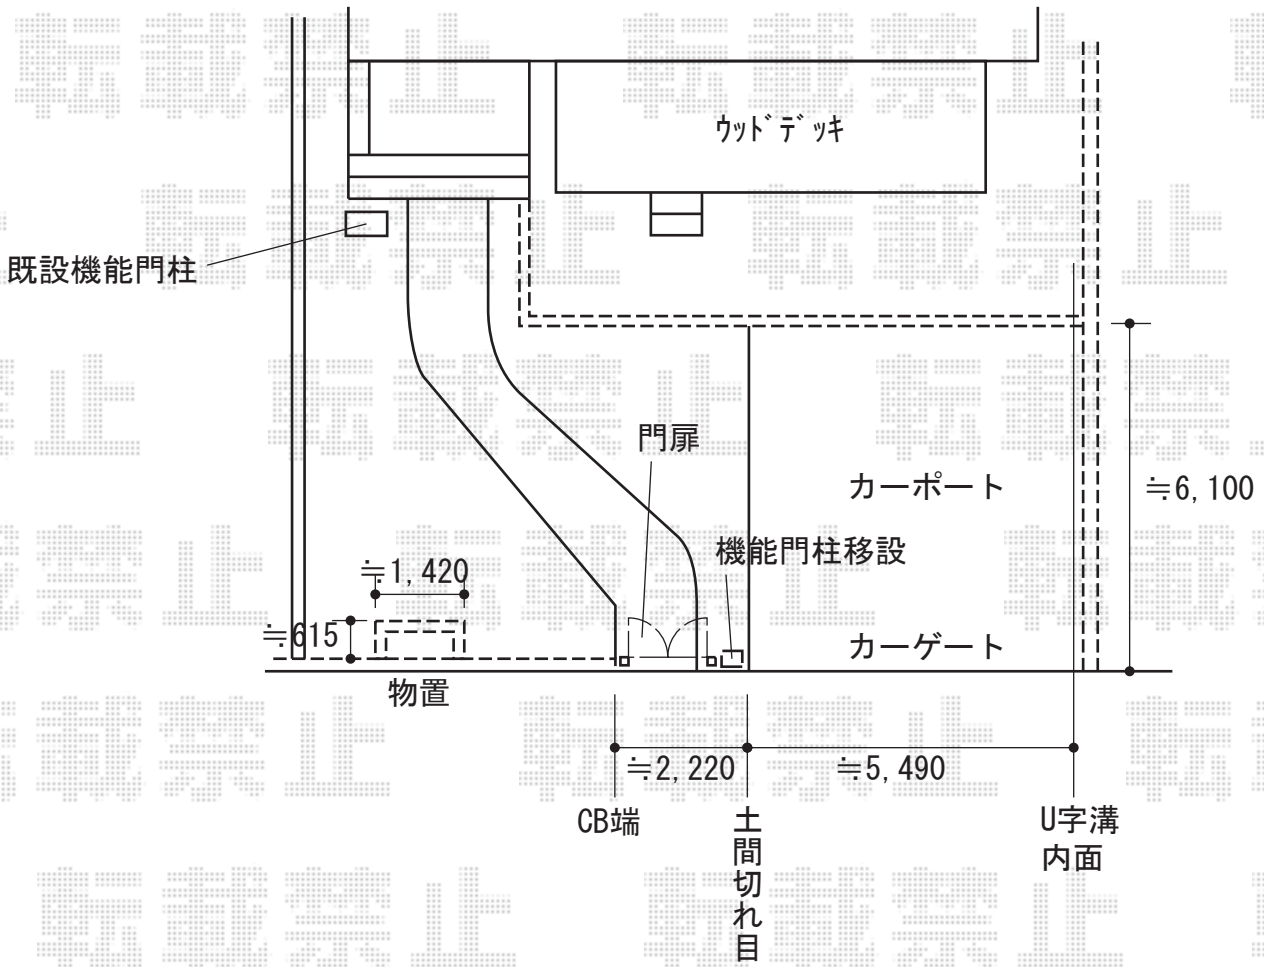

YKK AP ルシラス門扉 BS01型
 たて多スリット 両開き 複合カラー 門柱仕様
 扉幅 = 800+800mm
 扉高 = 1,200mm
 色：プラチナステン+ハニーチェリー
 錠：打掛錠1型
 開き：内開き

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 5,392mm
 奥行= 5,400mm
 色：プラチナステン
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様：ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm)

イナバ物置 シンプリー 一般型 1940×755×1303
 間口= 1,940mm
 奥行= 755mm
 高さ= 1,303mm
 色：ティンバーブラウン
 屋根タイプ：標準型
 耐荷重タイプ：一般型
 棚タイプ：全面棚タイプ

YKK AP ルシラスアップゲートワイド 2型 たて格子 手動タイプ
 本体 (W×H) = (5,280mm × 1,200mm)
 色：プラチナステン
 柱仕様：ハイルフ柱仕様(有効通過高2,140mm)
 駆動：手動式

2020-8-775397	担当者	中島
---------------	-----	----