



フェンス・門扉 施工概略図

Value Select <01>ミエーネ目隠しルーバーフェンス 上段のみ設置 自立建て用
 本体1枚 (W×H) = T100(1,975mm×920mm) × 8枚
 自立建て用2段支柱: T190(1,922.5mm) × 10本
 目隠しコーナー継手: T100 × 1セット
 端部キャップ: × 1セット
 色: グレースブラウン

三協アルミ <02>ユメッシュHR型 フリー支柱タイプ
 本体1枚 (W×H) = 2010(1,991mm×920mm) × 3枚
 アルミ形材支柱: 2010 × 6本
 小口キャップ: 2010 × 3セット
 色: ブラック

YKK AP <03>シンプレオ門扉T1型 縦格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 600mm
 扉高 = 1,000mm
 色: ブラック
 錠: 打掛錠2型
 開き: 内開き

YKK AP <04>シンプレオ門扉T1型 縦格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 800mm
 扉高 = 1,000mm
 色: ブラック
 錠: 打掛錠2型
 開き: 内開き

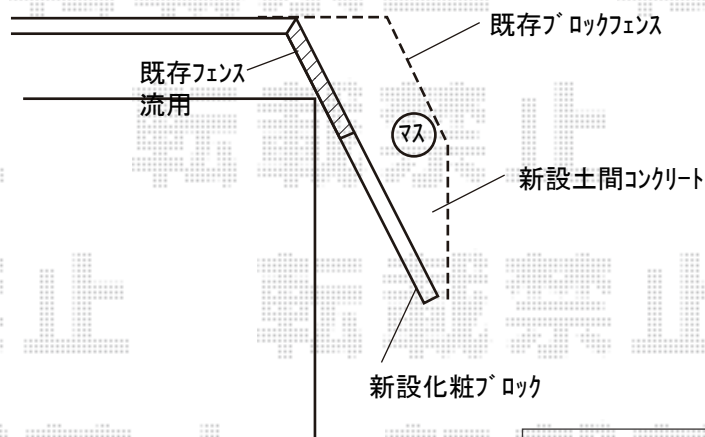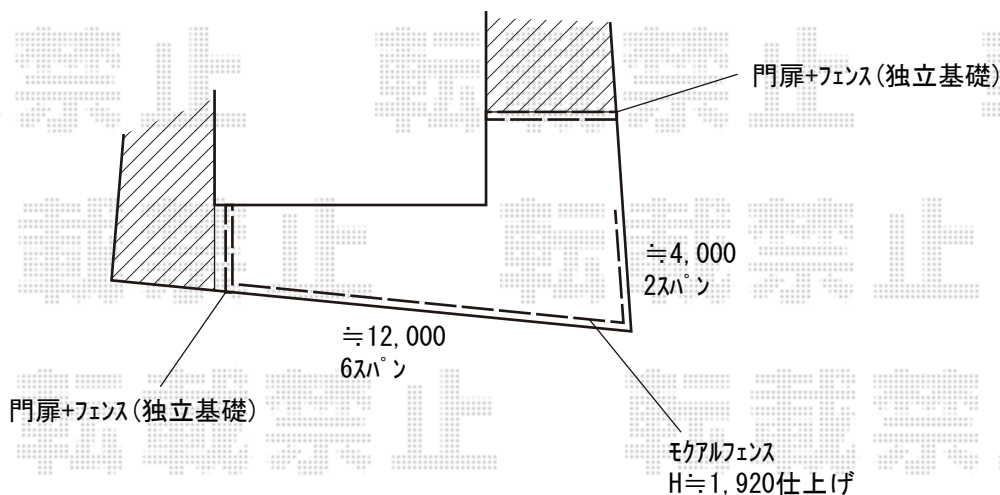

2020-8-775454

担当者

増本