
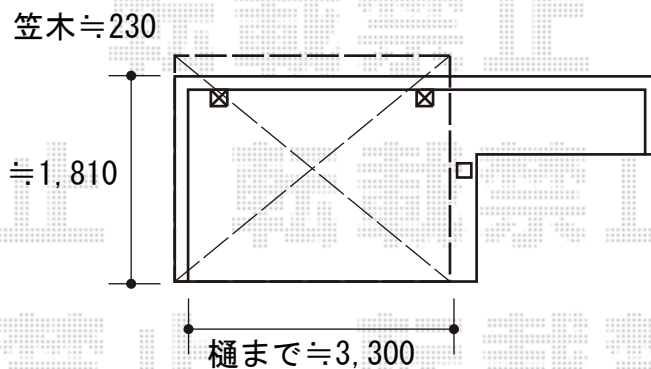


カーポート+バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL 【1】 ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 2,999mm
奥行= 4,980mm
色: ブラック
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【2】 スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
出幅= 7尺 (2,085mm)
色: ブラック
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様
柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL 【2】 スピーネ
吊り下げ物干しAセット 標準 (2本入り×1セット)
色: ブラック

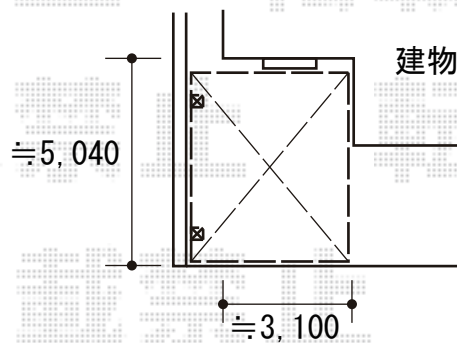

2020-8-776604

担当者

村上