# 手すり　施工概略図

LIXIL グリップライン 歩行補助手すり
トップ埋込柱： T-8　× 5
トップストレートブラケット：　5
φ38手すり用ビーム（樹脂）：　中間用W1200　× 1
φ38手すり用ビーム（樹脂）：　中間ロング用W2400　× 1
φ38手すり用端部キャップ：　4
色：　ビーム/S-オールナット　柱・継手・ブラケット/オータムブラウン

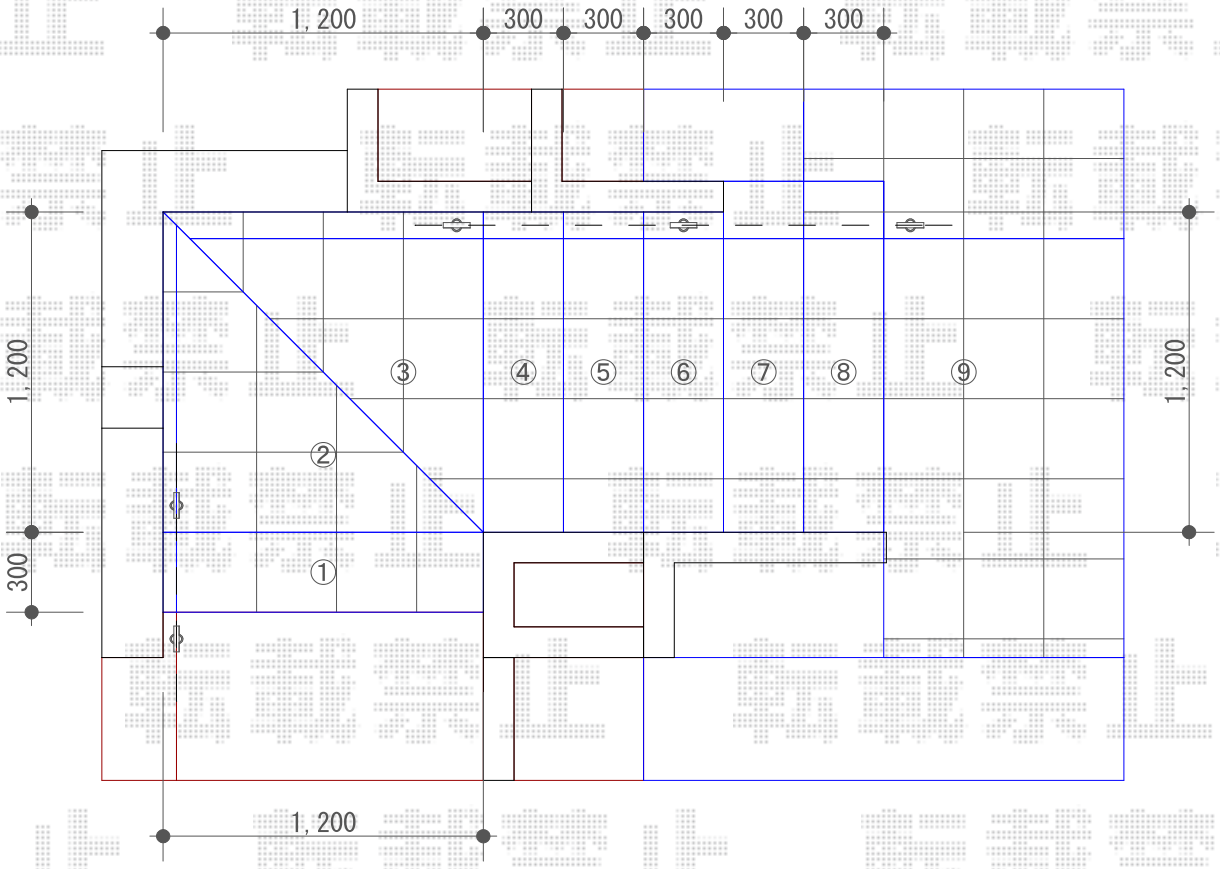


| 2020-9-777470 | 担当者 | 三村 |
|---|---|---|

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。