手すり　施工概略図

LIXIL 歩行者用補助手すり UD手すり 上部笠木1段仕様
アルミ笠木A型（Φ34）： 中間L1200 × 2
エンドキャップ（Φ34）： ストレート × 1
エンドキャップ（Φ34）： アール × 1
埋込み式上部笠木用柱： 標準/H800 × 4
足元カバー： 4
足元カバー取付部品： 平地用× 4
溝フサギ： L1500 × 2
自在コーナー継手： Φ34用 × 1
色： オータムブラウン

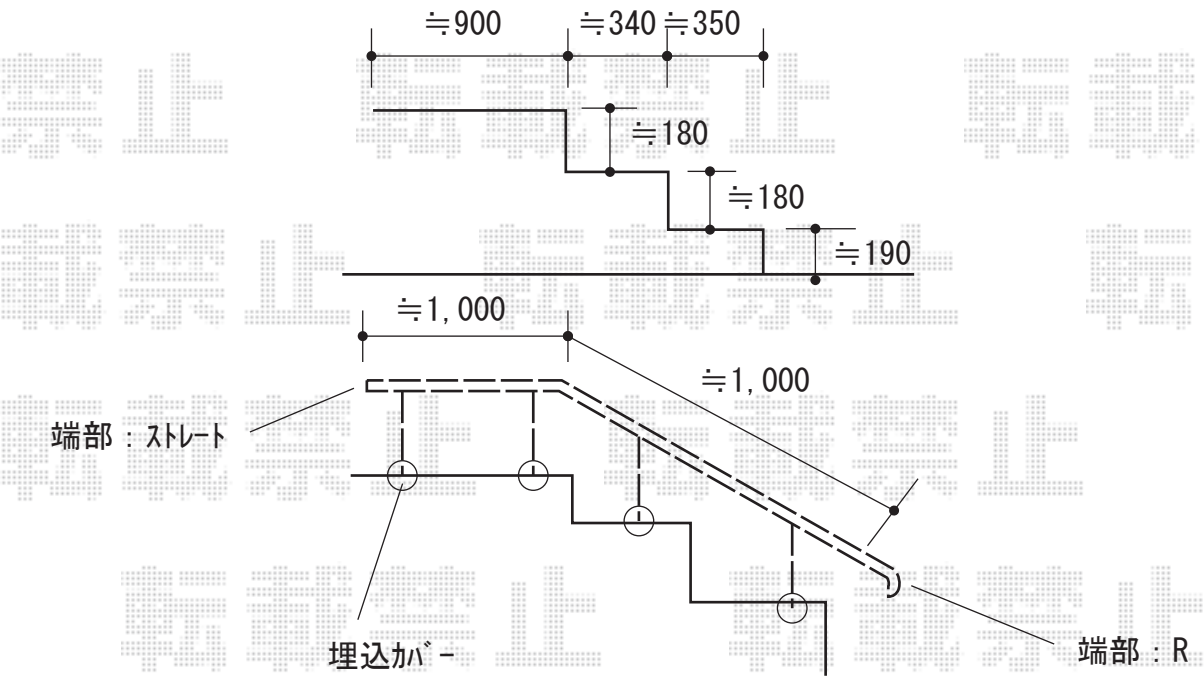

2020-9-782775	担当者	内田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。