
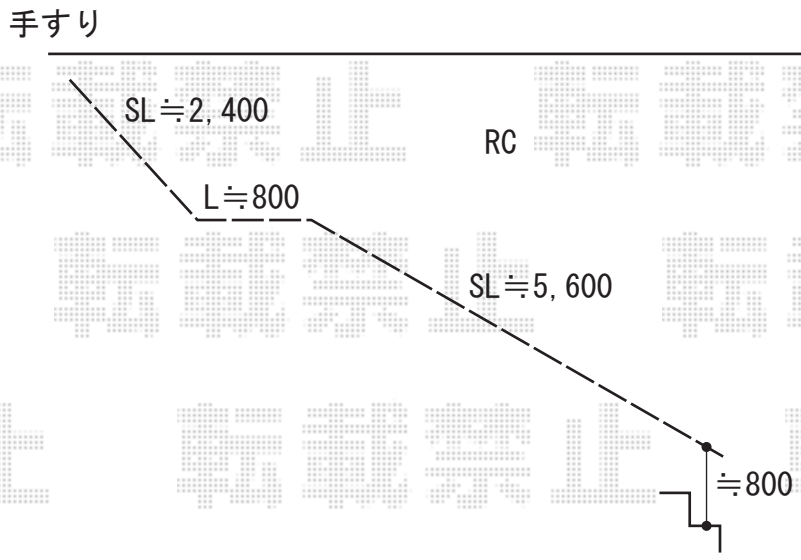


フェンス/手すり 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 6枚
 自由柱 : T100 × 8本
 目隠しコーナー継手 : T100 × 1セット
 端部カバー : T100 × 1セット
 端部キャップ : 1セット
 色 : ノーブルステン

LIXIL グリップライン 歩行補助手すり (壁付け仕様)
 壁付けストレートブラケット : 11
 φ38手すり用ビーム (シャイングレー) : 中間用W1200 × 1
 φ38手すり用ビーム (シャイングレー) : 中間ロング用W2400 × 2
 φ38手すり用ビーム (シャイングレー) : 中間超ロング用W4000 × 1
 φ38手すり用端部キャップ : 2
 ストレート継手 : 1
 自在傾斜継手 : 2
 色 : シャイングレー

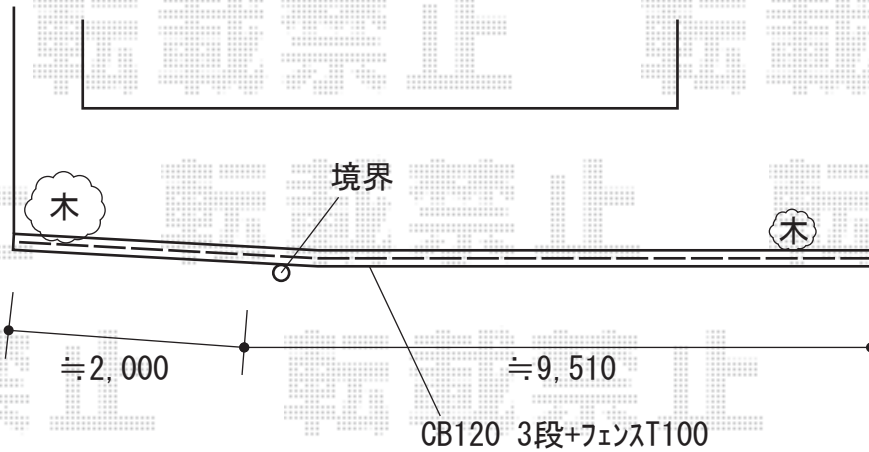

2020-9-787908

担当者

内田