フェンス/手すり　施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
本体1枚（W×H）= T100（1,975mm×920mm） × 6枚
自由柱： T100 × 8本
目隠しコーナー継手： T100 × 1セット
端部カバー： T100 × 1セット
端部キャップ： 1セット
色： ノーブルステン

LIXIL グリップライン 歩行補助手すり（壁付け仕様）
壁付けストレートブラケット： 11
φ38手すり用ビーム（シャイングレー）： 中間用W1200 × 1
φ38手すり用ビーム（シャイングレー）： 中間ロング用W2400 × 2
φ38手すり用ビーム（シャイングレー）： 中間超ロング用W4000× 1
φ38手すり用端部キャップ： 2
ストレート継手： 1
自在傾斜継手： 2
色： シャイングレー

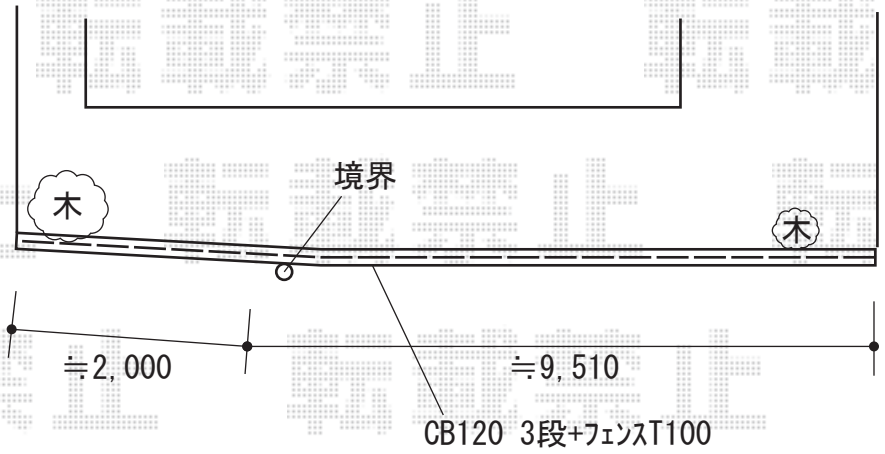

手すり

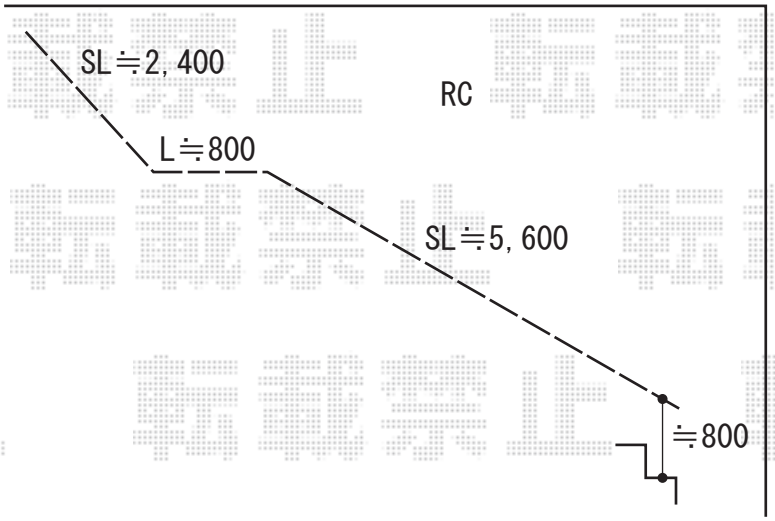

2020-9-787908	担当者	内田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。