

ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm) 色: レッドブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)

追加部材: 間口切詰用部材一式

YKK AP ルシアスデッキフェンスB03型<横格子2本タイプ>

笠木: 2スパン用×1セット 笠木部品: 端部キャップ×1セット

中柱セット: T80(1本入り)×1セット

端柱セット: T80(2本入り)×1セット

デッキ材補強材: 先付用×1セット 色: プラチナステン

三協アルミ レボリューD テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間(柱芯々2,636mm 屋根幅3,658mm)

出幅= 5尺(1,603mm) 色: アーバングレー



屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(かすみ調)

柱仕様: ロング柱(有効高 約2,800mm)

三協アルミ レボリューD すき間カバー

本体取付仕様: 間口2.0間(¥36,800) × 1セット

色: アーバングレイ

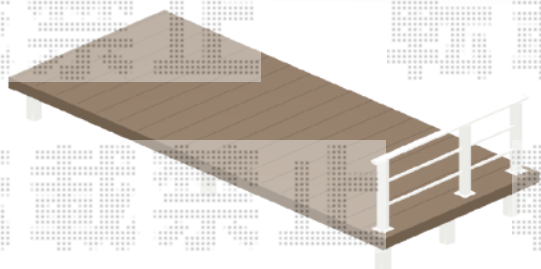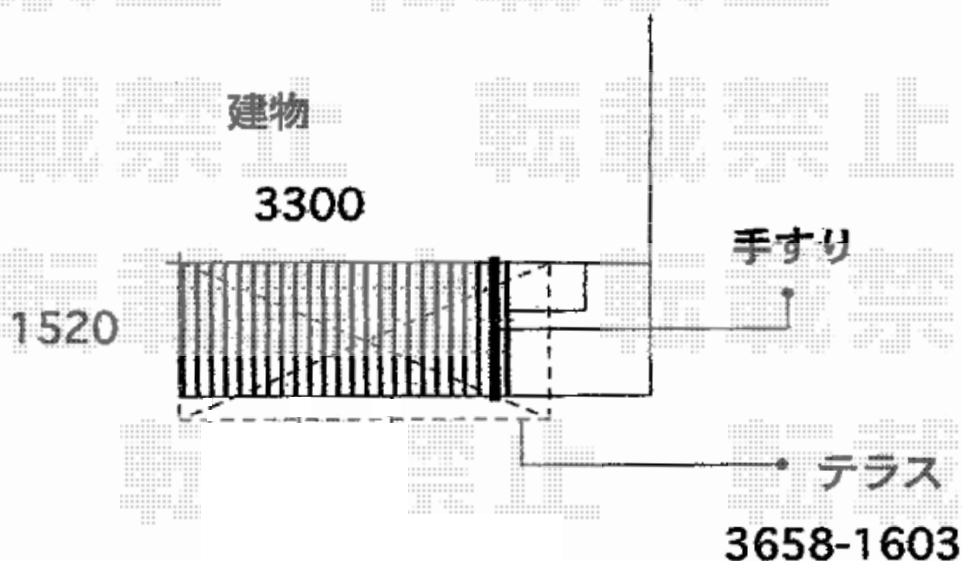

【イメージ図】

2019-10-667508

担当者

中島