レイナワンポートグラン50 基本セット／たて(2) 連棟セット HCD-SS

商品記号

	材 質	カラー				
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	アースブルー	スモークブラウン	トーメイマット		
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー(マット調)	クリアマット			

ハイルーフあり

※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶P.1042)。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風圧強度(自社基準)
風速 38m/秒 相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積 雪
~50cm 地域用

基本セット

51-27 プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

たて(2) 連棟セット

J51・51-27 プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

レイナワンポートグラン50		屋根ふき材:ポリカーボネート板 標 準	屋根ふき材:ポリカーボネート板 ハイルーフ	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 標 準	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 ハイルーフ	寸 法 (長さ×幅)
基本セット	51-27	¥411,500	¥423,200	¥419,300	¥431,000	5052×2738
	51-30	¥424,900	¥436,600	¥434,700	¥446,400	5052×3034
	57-27	¥436,100	¥447,800	¥446,100	¥457,800	5768×2738
	57-30	¥449,700	¥461,400	¥461,700	¥473,400	5768×3034
たて(2)連棟セット	J51・51-27	¥815,900	¥839,300	¥831,500	¥854,900	10064×2738
	J51・51-30	¥835,500	¥858,900	¥855,100	¥878,500	10064×3034
	J57・57-27	¥865,100	¥888,500	¥885,100	¥908,500	11496×2738
	J57・57-30	¥885,100	¥908,500	¥909,100	¥932,500	11496×3034

XHCDD501

共通オプション

●オプション：サイドパネル・水平式物干し ▶P.1291

レイナワンポートグラン50 用オプション ▶P.1254
鋳物飾りA型、柱カバー、外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入り	¥19,800

XHCDD506

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。
●詳細は、P.1508～P.1509をご確認ください。

基本セット

オプション		価 格
屋根ふき材補強部品	1セット	¥10,000

XHCDD502

●屋根ふき材補強部品を取付けることで、耐風圧強度が46m／秒相当(自社基準)に向上します。また、強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。たて(2)連棟セットでは、2セット手配してください。

基本セット

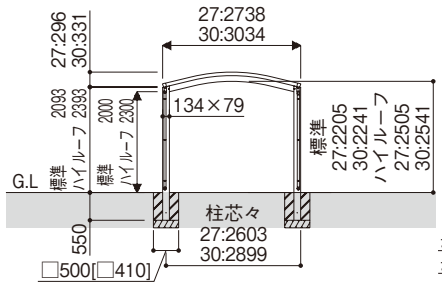



長さ51の場合	826	1700	1700	826
長さ57の場合	884	2000	2000	884

たて(2) 連棟セット

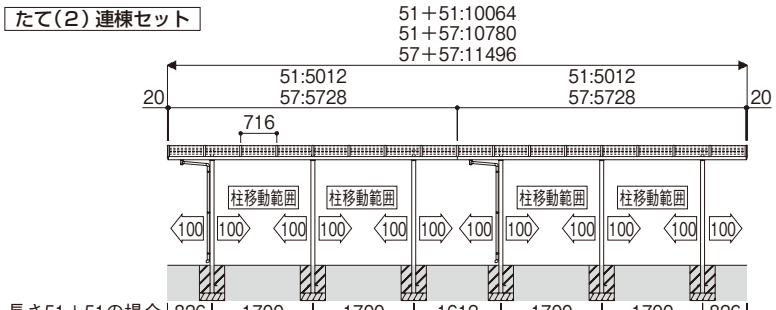

長さ51＋51の場合	826	1700	1700	1612	1700	1700	826
長さ51＋57の場合	826	1700	1700	1670	2000	2000	884
長さ57＋57の場合	884	2000	2000	1728	2000	2000	884

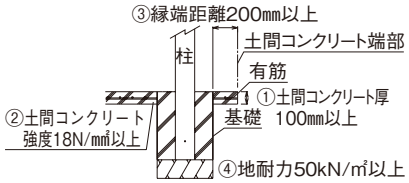

土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※上図の基礎条件下では、基礎寸法は[ ]寸法にて施工していただけます。また、その寸法はサイドパネルを取付けても変わりません。

寸法図：(単位㎜)

注 意
●耐荷重性能1500N／㎡(153.1kgf／㎡、目安として積雪量50㎝相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1㎝あたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5㎜単位にまとめて表記しております。