〈耐風圧サイクルポート〉

レイナポートグラン ミニZ たて(2) 連棟セット HCY-A

商品記号

	材　質	カラー				
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	アースブルー	スモークブラウン	トーメイマット		
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー（マット調）	クリアマット			

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1042）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

ハイルーフあり



耐風圧強度(自社基準)
風速 42m/秒 相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積雪
~20cm 地域用

J29・29-21　ピュアシルバー色(ポリカ屋根ふき材：アースブルー色)／車止めバー 29用　2セット

たて(2) 連棟セット	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		寸　法 (長さ×幅)	自転車収容台数 (注1)
	標　準	ハイルーフ	標　準	ハイルーフ		
J22・22-21	¥340,100	¥353,500	¥346,500	¥359,900	4336×2100	7台
J22・29-21	¥359,800	¥373,200	¥367,500	¥380,900	5052×2100	8台
J29・29-21	¥379,500	¥392,900	¥388,500	¥401,900	5768×2100	9台
J51・22-21	¥419,900	¥433,300	¥430,800	¥444,200	7200×2100	12台
J51・29-21	¥439,600	¥453,000	¥451,800	¥465,200	7916×2100	13台
J51・51-21	¥499,700	¥513,100	¥515,100	¥528,500	10064×2100	16台

XHCYMZ01J

(注1) 自転車収容台数は、自転車の間隔を約600㎜で計算した台数です。
●たて(2) 連棟セットの価格は、長さの長い方を基本セットとして計算しています。

●オプション：サイドパネル、腰パネル、車止めバー、水平式物干し ▶P.1488

レイナポートグラン ミニZ用オプション ▶P.1254
鋳物飾りA型、外部コンセント、雨水タンク

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

オプション			価　格
着脱式サポート(屋根ふき材補強部品入り)(注2)	2本入り(8個入り)	標準・ハイルーフ兼用	¥46,200
着脱式サポート	2本入り		¥41,000

XHCYMZ05

(注2)『屋根ふき材補強部品+着脱式サポート』は、柱本数と同数をご用意ください。
●屋根ふき材補強部品と着脱式サポートを取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。また、必ず着脱式サポートを取付け、強風時にご使用ください。

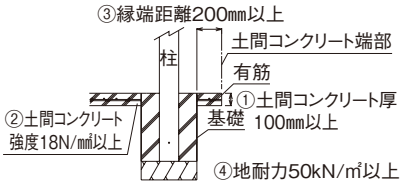

土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、基礎寸法は［　］寸法にて施工していただけます。

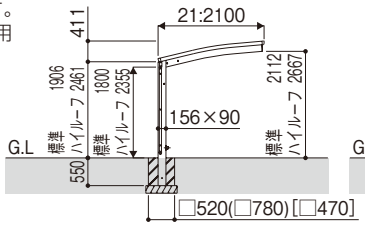

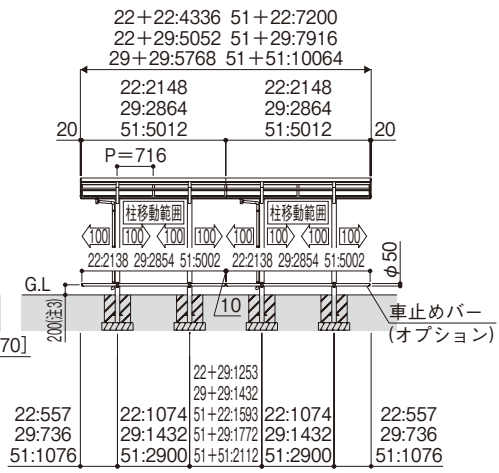

(注3)L51用以外の車止めバーは任意の高さに取付け可能です(図は参考寸法)。
詳しくは、P.1480にてご確認ください。
(注4)(　　)寸法は、51-21サイズの場合です。

寸法図：(単位㎜)

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。